


 **BASSKING I**
Spezial-Bass- und Solistenverstärker

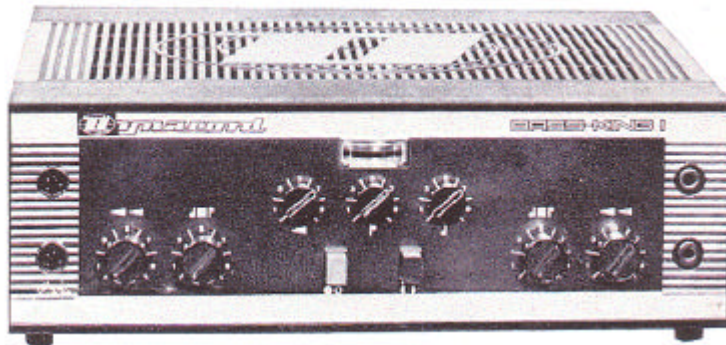

Vollständig überarbeitetes Nachfolgemodell vom **BASSKING** im neuen Kunststoff-Systemgehäuse

Technische Daten

Betriebsspannungen:	110, 130, 220, 240 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	Voll-Last: 190 VA Stand-by: 100 Watt
Röhrenbestückung:	3 x ECC 808, 2 x ECC 83, 1 x ECC 81, 2 x EL 34
Halbleiter:	4 x BY 250, 1 x B 40 C 200, 2 x ECO 5347, 1 x OA 161, 3 x BZY 87, 1 x E 75 C 40
Technische Anordnung:	2 Vorverstärker, Klangregler, u. Treiberstufe Phasenumkehrstufe, Gegentakt B-Endstufe
Ausgangsleistung:	Sinus: 40 Watt Musik: 55 Watt
Klirrfaktor:	< 1,5% bei 1000 Hz
Frequenzumfang:	30 Hz 15 kHz \pm 1 dB
Klangkorrektur:	
Eingang 1 und 2:	Treble: + 12 dB bis - 18 dB bei 16 kHz Bass : + 12 dB bis - 15 dB bei 30 Hz
Summe:	Treble: + 14 dB bis - 25 dB bei 16 kHz Bass: + 16 dB bis - 15 dB bei 30 Hz
Eingänge:	2 + 2
Eingangsempfindlichkeit:	ca. 2 mV an 150 - 500 Ohm für Mikrophon ca. 15 mV an 400 kOhm für Gitarre / Bass ca. 60 mV an 400 kOhm für Orgel
Eingang INPUT (Rückseite):	Aufnahme: 40 mV
Ein/Ausgang Echo/Hall (Rückseite):	Wiedergabe: 1 V
Ausgänge:	Lautsprecher: 2 x 8 Ohm, 1 x 16 Ohm
Sicherungen:	Netz: 110 - 130 V = 1,6 A T Netz: 220 - 240 V = 0,8 A T Anode: 500 mA T
Gehäuseausführung:	modernes anthrazitgraues zweiteiliges Plastegehäuse mit Flutlichtbedienungsplatte und Tragegriff
Flutlichtlämpchen:	2 x 7 V / 0,3 A - E 10
Abmessungen:	386 x 139 x 268 mm (B x H x T)
Gewicht:	ca. 11,9 kg
Zubehör:	1 Netzanschlusskabel und Ersatzsicherungen
Erscheinungsjahr:	1966