


Kontroll- und Bedienfeld KBE 200

Verwendung

Das Kontroll- und Bedienfeld KBE 200 dient der betriebsmäßigen Überwachung einer ELA-Gestellzentrale. Es können die aufgeschalteten Programme sowohl vor dem Summensteller als auch an den Ein- und Ausgängen der Endverstärker kontrolliert werden. Die Kontrolle erfolgt optisch mit einem Aussteuerungs-Instrument und akustisch über den eingebauten Abhörverstärker und Abhörlautsprecher. Mit einem Drehschalter wird die gesamte Anlage ein- oder ausgeschaltet. Bei kleinen und mittleren Anlagen erfolgt die Netzversorgung aus Verteilerdosen des KBE 200.

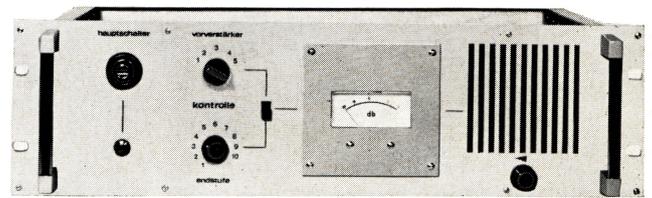


Mechanischer Aufbau

Verwindungsfreies Einschubchassis nach 19"-System. Einbrennlackierte graue Alu-Frontplatte (RAL 7001) mit verchromten Gerätegriffen.

Elektrischer Aufbau

Drehschalter, Aussteuerungs-Instrument mit 2-stufigem Instrumenten-Verstärker, Abhörverstärker mit Abhörlautsprecher, 3 Meßstellenschalter zum Umschalten von Aussteuerungs-Instrument und Abhörlautsprecher. Stabilisiertes Netzteil. Die volltransistorisierten Verstärkereinheiten sind als Steckereinheiten ausgebildet.

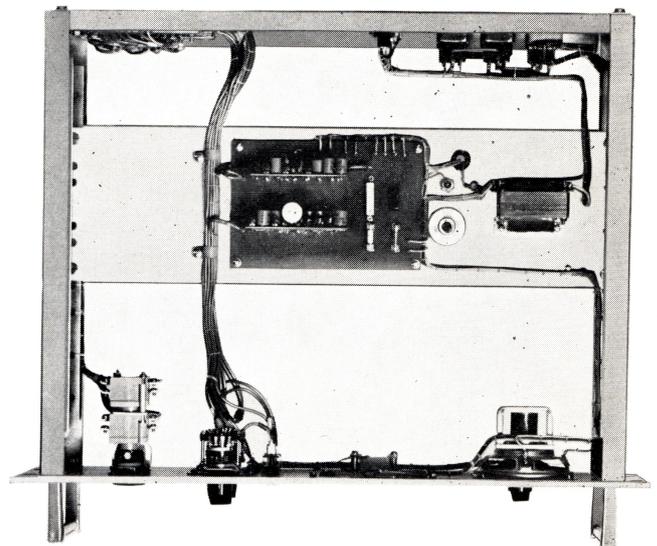

Ausstattung

Drehschalter, Netz-Kontrolllampe, 3 Meßstellenschalter, Lautstärkesteller für Abhörlautstärke und Abhörlautsprecher auf Frontplatte, Aussteuerungs-Instrument. Ein- und Ausgangsbuchsen, Netzverteilerdosen etc. von hinten zugänglich.

Technische Daten

Ausgangsleistung:	0,3 Watt
Aussteuerspannung:	= 0,77 V \pm 0 dB
Eingangswiderstand:	\geq 12 KOhm
Ausgangsanzapassung:	ca. 300 Ohm, eisenlos
Frequenzgang:	40 Hz...15000 Hz \pm 0,5 dB
Klirrfaktor:	bei 1000 Hz \leq 0,5 %
Transistorbestückung:	4 x BC 147 b, 1 x BC 149 b, 1 x BC 125, 1 x BC 126
Gleichrichter und Dioden:	B 60/C 600 si ECO 4232 c
Netzanschlußspannung:	110—130, 220—240 Volt Wechselfpannung 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	12 VA
Sicherungen für:	Netz 220/240 = 0,2 Amp. mittelträge 110/130 = 0,4 Amp. mittelträge Gleichrichter = 0,315 Amp. träge Betriebsspannung = 0,2 Amp. flink
Signallampe:	Rafi Lg.Nr. 2602 L 1 (rot) 220 Volt
Abmessungen:	Breite = 19" = 483 mm Höhe = 132,5 mm Normeinheiten = 3 Einbautiefe = 360 mm
Gewicht:	= 5,6 kg
Zum Lieferumfang gehören:	1 Netz-Anschlußkabel 1 Satz Ersatzsicherungen 1 16-poliger Meßstellenstecker