



Kofferfischverstärker KV 10


Bedienungsanleitung

Netzanschuß

Der Verstärker KV 10 ist zum Anschluß an 110 oder 220 Volt Wechselstrom vorgesehen. Vor dem Anschluß sollte man sich unbedingt vergewissern, ob die vorhandene Netzspannung mit der am Gerät eingestellten übereinstimmt. Die Netzumschaltung befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Für 220 Volt wird eine Sicherung 0,2 Amp. mittelträge, für 110 Volt eine Sicherung 0,4 Amp. mittelträge verwendet. Neben dem Umschalter befindet sich der Ein- und Ausschalter des Gerätes. Bitte achten Sie darauf, daß der Verstärker nur an vorschriftsmäßig installierten Schuco-Steckdosen angeschlossen wird.

Eingänge

Der Verstärker KV 10 besitzt 2 Eingänge für hochohmige Instrumente, z. B. Gitarre, Akkordeon. Soll ein Mikrophon mit 200 Ohm angeschlossen werden, so muß ein Kabelübertrager verwendet werden. Auf den Eingang 2 ist das Tremolo wirksam. Die Stärke und Geschwindigkeit kann mit den beiden, neben dem Lautstärkeregler liegenden Reglern eingestellt werden. Ein Fernschalter für das Tremolo kann an der Buchse neben dem Netzschatler angeschlossen werden. Die Baß- und Höhenreglung ist für beide Eingänge wirksam.

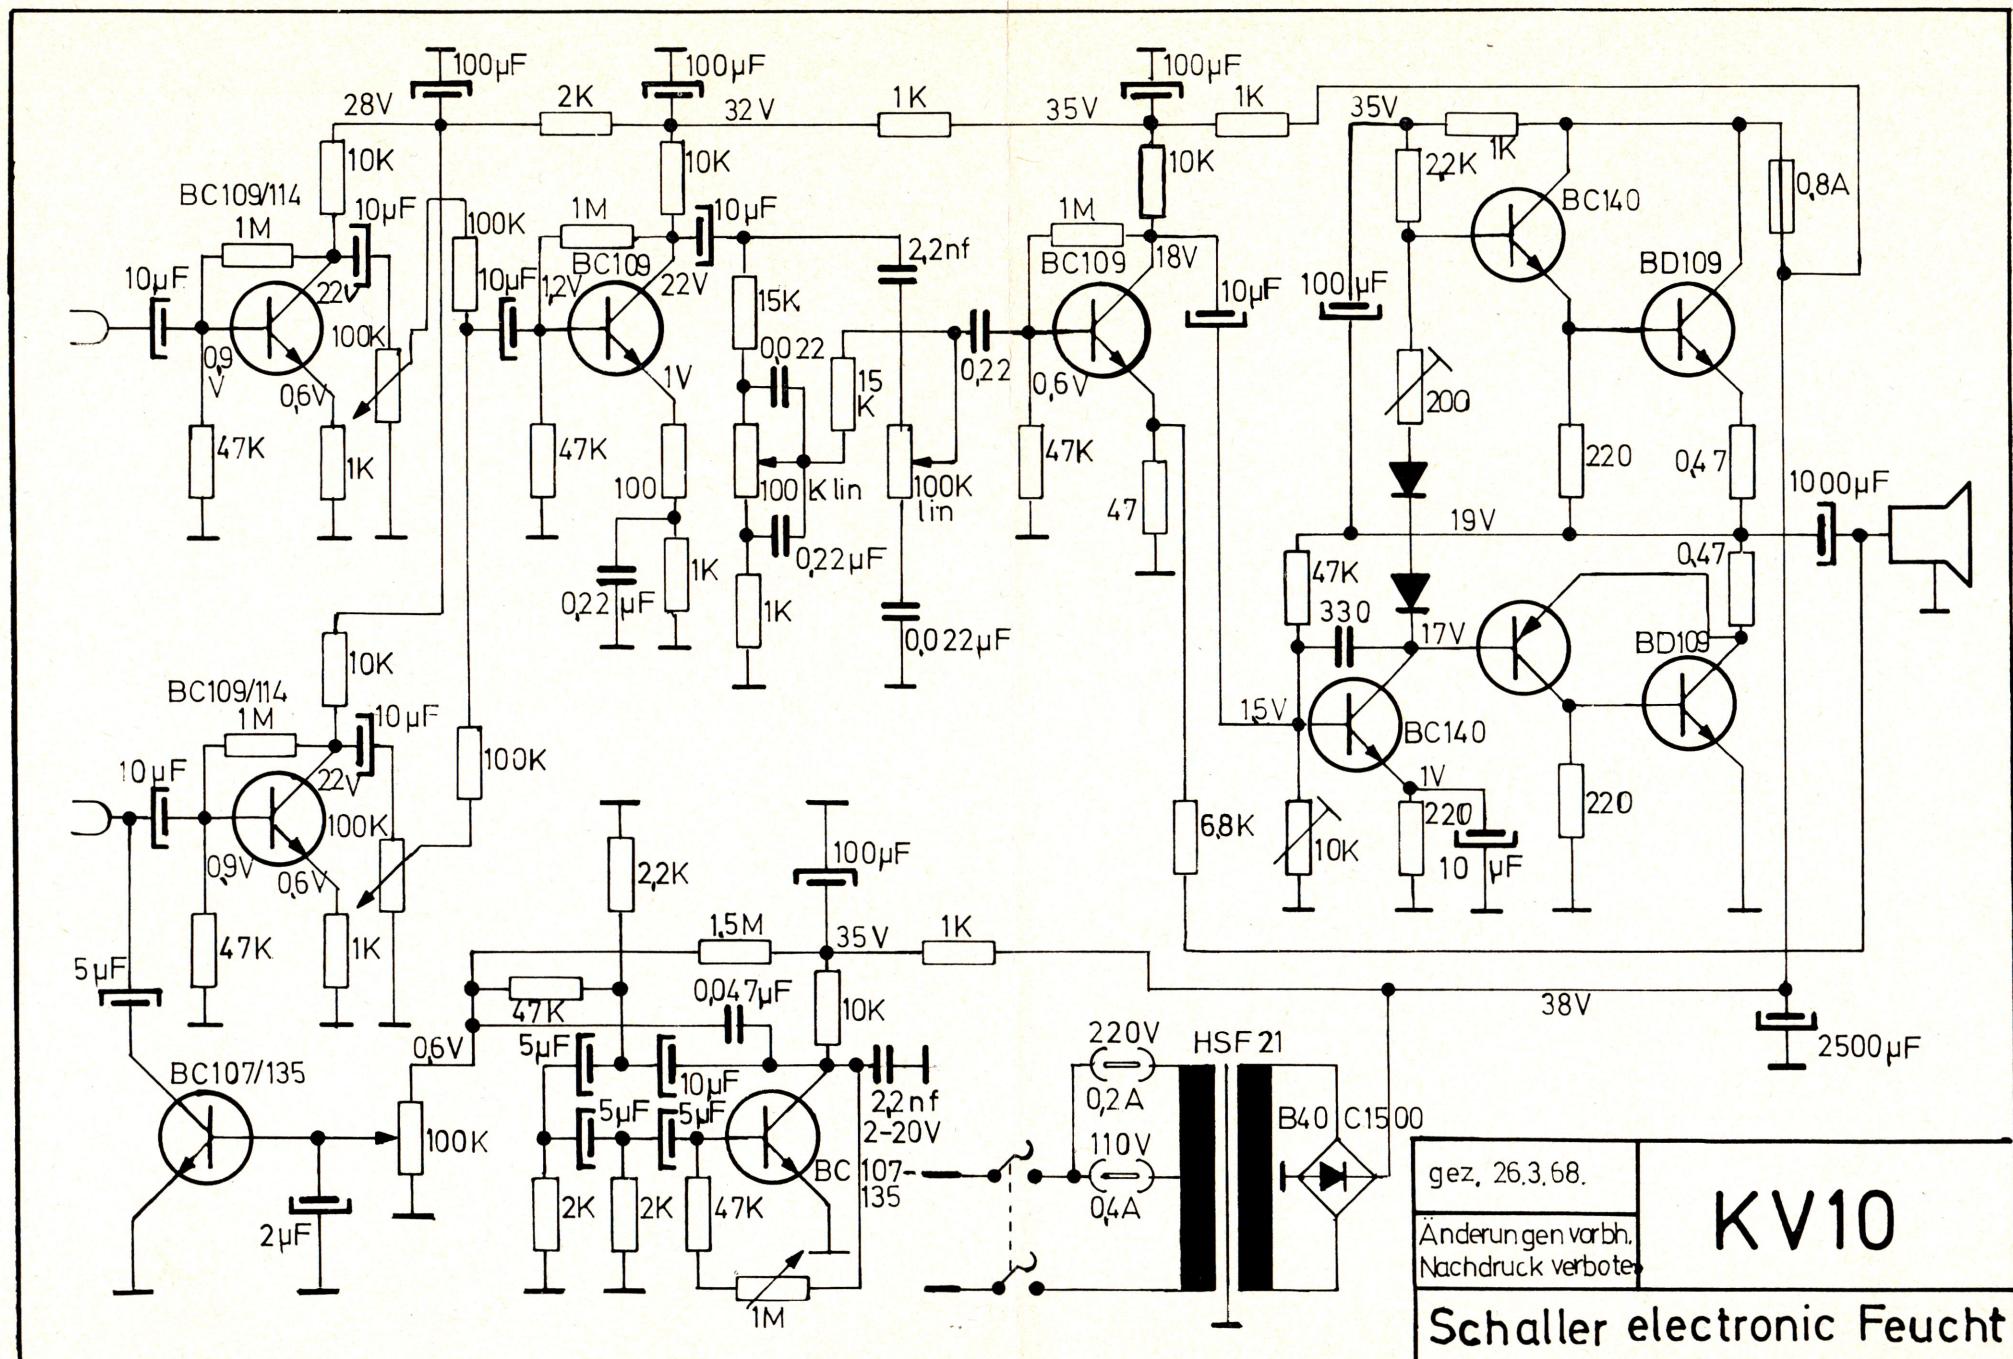



Kofferfischverstärker KV 10

Technische Daten

2 Eingänge, getrennt regel- und mischbar

Tremolo, auf einen Eingang wirksam

Tremolo, regelbar in Frequenz und Amplitude

Fernschalteranschluß für Tremolo

Lautsprecher 245 mm ϕ 10"

11 Siliziumtransistoren, 2 Dioden

Ausgangsleistung 10 W. Sinus-Dauerton bei 1 Prozent Klirrfaktor max.

Netz: 110/220 Volt Wechselstrom

Gehäuse: Kunststoffüberzogenes Holzgehäuse mit Metallecken

Abmessungen: 400 x 500 x 200 mm

Gewicht: 10 kg

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann