




Dynamad

Kfz-Übertragungsanlage

Mit dieser Anlage erreichen Sie eine wirksame Beschallung vom Dach eines Fahrzeuges aus für Durchsagen, Ansprachen, Erklärungen oder Pausenmusik bei Wahlveranstaltungen, Demonstrationen, Prozessionen, für Werbung, Kundgebungen, Anweisungen usw. Die Abstrahlung des Schalls erfolgt nach allen Seiten.

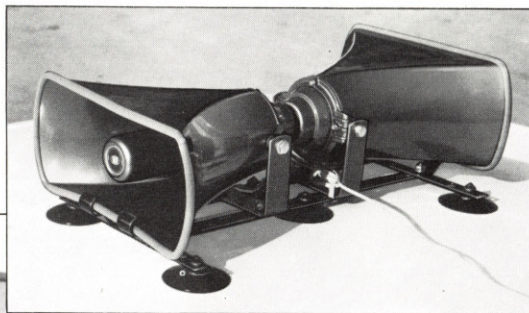

Mit dem Electret-Kondensator-Mikrofon, mit eingebautem Vorverstärker und Einschalter ist es für jeden geübten und auch ungeübten Sprecher leicht, klare und verständliche Durchsagen zu machen. Der 2-Kanal-Verstärker mit 2 mischbaren Eingängen für Mikrofon und Tonträger ist für eine Betriebsspannung von 10...16 Volt Gleichstrom geeignet und gibt eine Leistung von 20 Watt Sinus ab.

Leichte Montage auf dem Dach eines Fahrzeuges: Mit wenigen Handgriffen, ohne Löcher in das Dach zu bohren oder den Lack zu beschädigen, werden die beiden Druckkammerlautsprecher mit Gummisauger befestigt. Der Verstärker kann mit einer Halterung schnell und leicht unter dem Amateurbrett befestigt oder aber provisorisch auf das Amateurbrett oder nur den Beifahrersitz gelegt werden.

Komplette Kfz-Übertragungsanlage
bestehend aus:
1 Verstärker
2 Druckkammerlautsprecher
1 Electret-Kondensator-Mikrofon
Zubehör



Technische Daten:

Verstärker YA - 220

Ausgangsleistung 20 W Sinus/25 W Musik
Ausgangsimpedanz umschaltbar 8–16 Ohm
2 mischbare Eingänge: Mikro und Tonband (Iz. B. Kassettenspieler)
Eingang Mikro wahlweise 600 Ohm/3 mV oder 50 kOhm/25 mV
Eingang Tonband 8 Ohm/1 Volt
Betriebsspannung 12 Volt (10–16 V), 3,5 A max., Polarität des Automasseanschlusses ist egal.
Abmessungen: 170x55x200 mm (BxHxT)
Gewicht: 1,9 kg

Druckkammerlautsprecher NC - 10 S

Leistung 10 W Sinus (pro System)
15 W Musik (pro System)
Impedanz 8 Ohm (pro System)
Abmessungen: Schallöffnung 310x160 mm
Länge 280 mm
Gewicht: 1,7 kg

Elektret-Kondensator-Mikrofon DC - 220

mit eingebautem Vorverstärker
Übertragungsbereich 30 . . . 16 000 Hz \pm 3 dB
Impedanz 600 Ohm

Zubehör

1 Autodachhalterung mit 6 Gummisaugfüßen und
4 Haltegurten
1 Halterung für den Verstärker im Kraftfahrzeug

Zu beziehen durch:



DYNACORD

ELECTRONIC UND GERÄTEBAU
8440 STRAUBING · POSTFACH 68

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann