





Bedienanleitung

E 2010 Graphic Equalizer

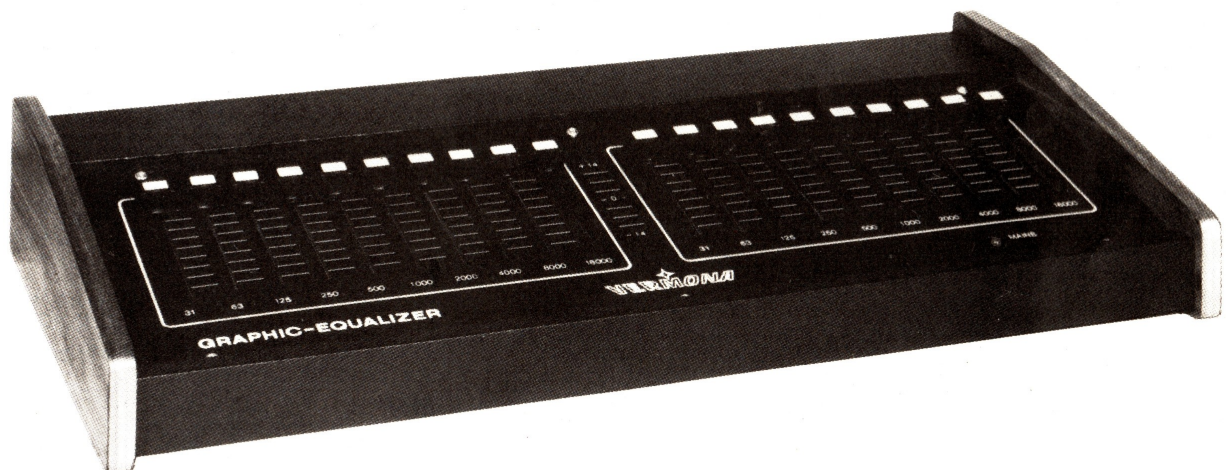

1. Vertragswerkstätte für
„Wellmeister“ Akkordeons
Musikhaus - Meinel
Akkordeonbaumeister
DRESDEN N 6, Görlitzer Straße 2
Eingang Luisenstraße — Ruf: 53925

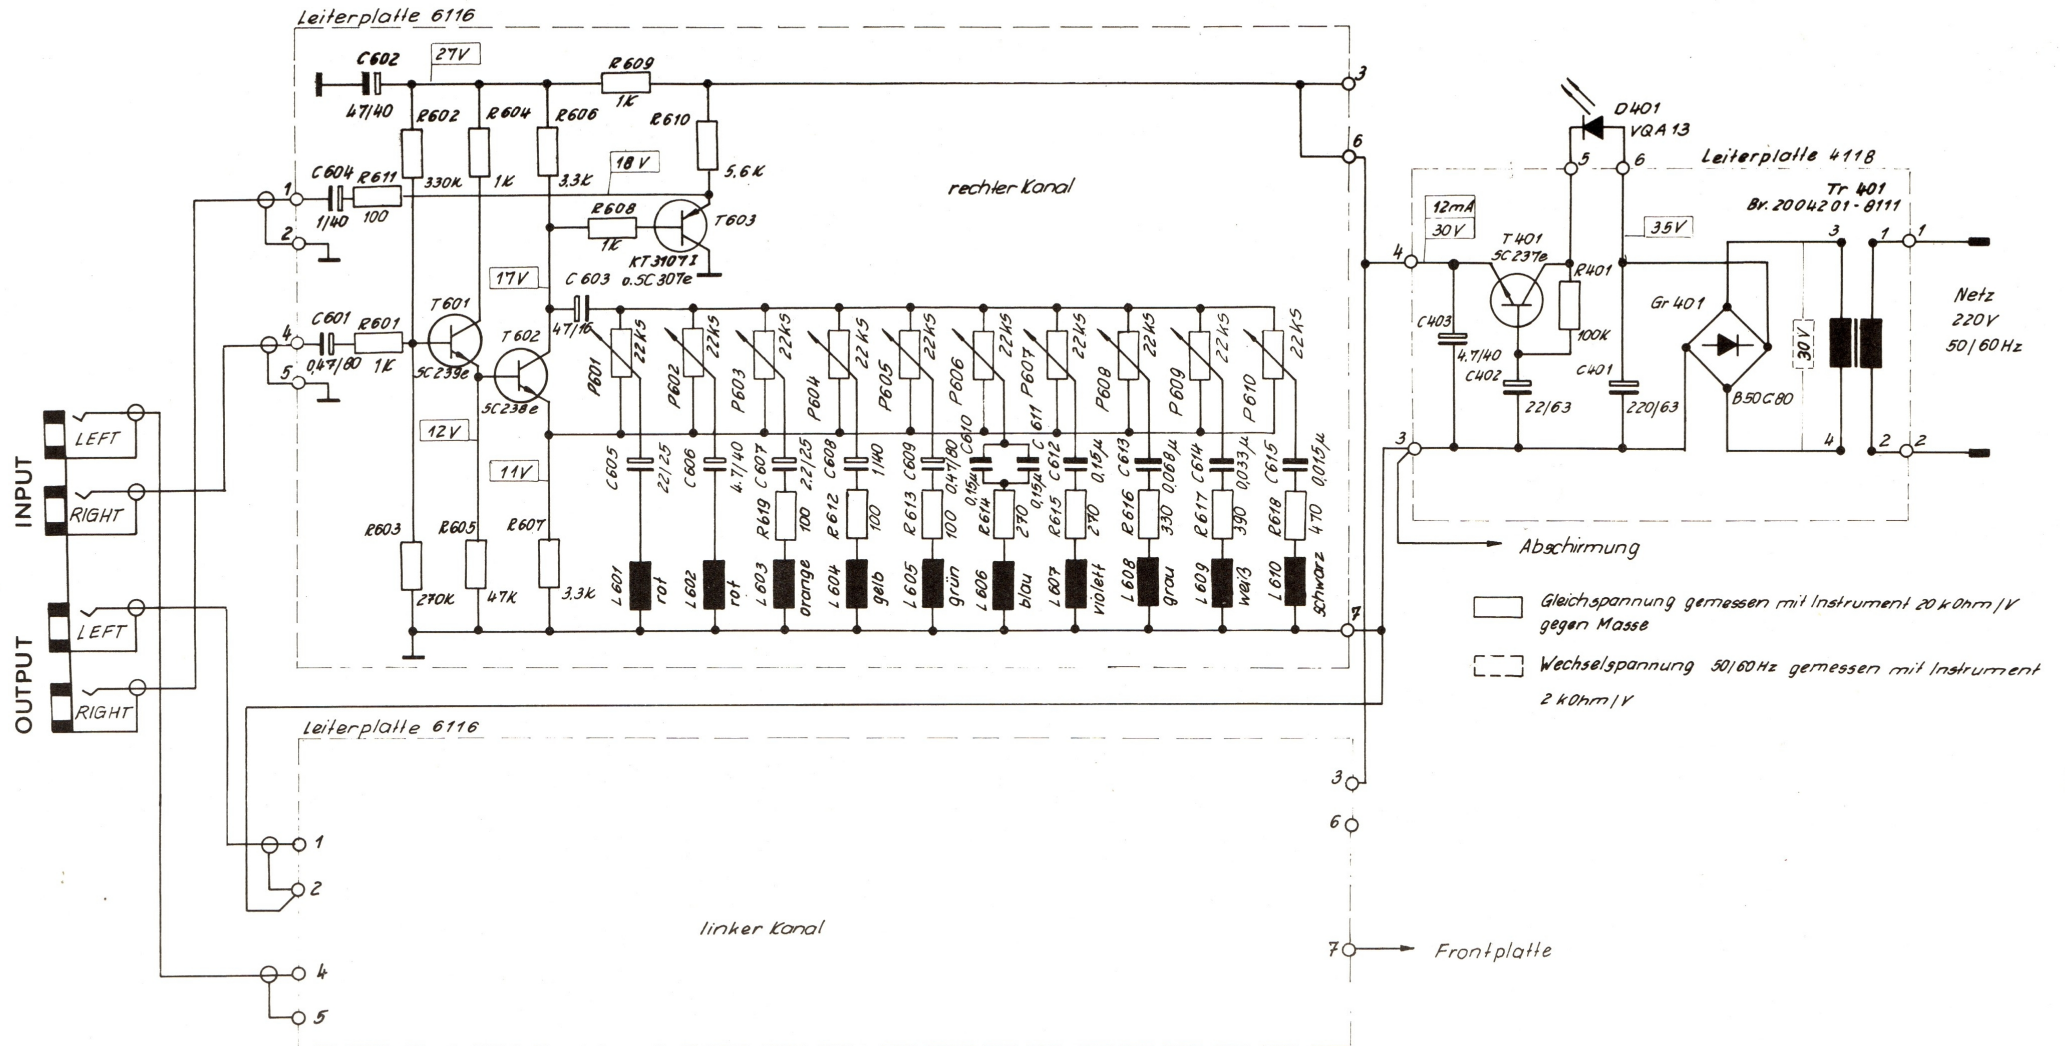

Kurzbeschreibung

Der Stereo-Equalizer E 2010 ist ein 2×10 stufiger Klangfilter als Zusatzgerät für Gesangs-, Instrumental- und PA-Anlagen, Diskotheken, Tonband- und Filmamateure.

Der E 2010 kann sowohl in Mono (2 unabhängige Kanäle) als auch in Stereo vor Verstärker und Mischpulte, zwischen Mischpult und Endverstärker oder auch vor Tonbandgeräte, Kassettenrecorder und Tonfilmprojektoren geschaltet werden.

Mit dem Equalizer lassen sich sehr differenzierte Klangveränderungen und -korrekturen vornehmen. Die Variationsmöglichkeiten reichen von der originalgetreuen Wiedergabe bis zu extremen Übertragungsbeeinflussungen für Spezialeffekte.

Akustische Rückkopplungen und Rumpelgeräusche lassen sich ausblenden, ohne den Sound nennenswert zu beeinträchtigen.

Netzanschluß

Das Gerät ist für eine Netzspannung von 220 V 50/60 Hz ~ ausgelegt.

Inbetriebnahme und Bedienung

Netzanschluß an 220 V 50/60 Hz ~ herstellen, Lumineszenzdiode signalisiert Betriebsbereitschaft.

Equalizer in den Tonsignalweg einschalten.

Mit den Klangreglern wird jetzt der gewünschte Sound eingestellt.

Bei Mittelstellung sämtlicher Klangregler ist der Frequenzgang linear.

Service

Umfangreiche Wareneingangskontrollen der verwendeten Bauteile, sowie Erzeugnisprüfungen sorgen für eine einwandfreie und gleiche Qualität der Vermona-Geräte.

Kommt es trotzdem vor, daß ein Bauteil schadhaft wird und das Gerät ausfällt, wenden Sie sich bitte an eine unserer Vertragswerkstätten.

Die Reinigung des Gerätes einschließlich der Frontblende darf nicht mit kunststofflösenden Mitteln (Nitroverdünnung usw.) erfolgen. Wir empfehlen die Reinigung mit einem seifenwasserbefeuchteten Tuch.

Technische Daten

Betriebsspannung	220 V, 50/60 Hz ~
Leistungsaufnahme	1 W
Max. Eingangsspannung	1,5 V
Klangregler in Mitte	150 mV
Klangregler auf	1,5 V
Max. Ausgangsspannung	± 12 dB bei 31,63,
Frequenzkorrektur	125, 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000, 8 000, 16 000 Hz
Klirrfaktor	$\leq 0,2\%$
Fremdspannungsabstand	≥ 80 dB
Abmessungen (B $\times$ H $\times$ T)	(500 $\times$ 80 $\times$ 220) mm
Gewicht	ca. 2 kg

Änderungen vorbehalten!

Краткое описание

Стереозащелкиватель Е 2010 – двуступенчатый 2×10 звуковой фильтр, дополнительный прибор для вокально – инструментальных установок и РА, дискотек, магнитофонных и кино-любителей.

Е 2010 может включаться перед усилителями и микшерами как в режиме моно (2 независимых канала), так и стерео между микшерами и оконечными усилителями.

С помощью эквалайзера можно производить дифференцированные изменения звуковые и делать коррек- тировку.

Он может с оригинальной точностью воспроизводить и создавать специальные эффекты.

Не нарушая звуков, можно гасить акустическую обратную связь и грохочущие шумы.

Подключение к сети

Прибор предназначен для сетевого напряжения 220 в, 50/60 гц.

Использование и обслуживание

Включить в сеть напряжением 220 в 50/60 гц, люминисцентный диод сигнализирует готовность к пользова- нию. Подключить эквалайзер в звуковую сигнальную дорожку.

При среднем положении всех звукорегуляторов частотная характеристика линейная.

Сервис

Широкий контроль поступаемых необходимых деталей и испытание изделий обеспечивают безупречное качество установок Вермона. Если случится, что деталь неисправна и прибор выходит из строя, следует обращаться в одну из наших гарантийных мастерских. Нельзя чистить прибор, включая фронтальную диа- фрагму, средствами, растворяющими пластмассу (нитрораствор и. т. д.). Мы рекомендуем чистить тряпкой, смоченной в мыльной воде.

Технические данные

Рабочее напряжение	220 в, 50/60 гц ~
Потребление мощности	1 ватт
Макс. входное напряжение	150 мв
Звуковой регулятор на	
Звуковой регулятор в центре	1,5 в
Макс. выходное напряжение	1,5 в
Корректировка частоты	± 12 дб при 31,63, 125, 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000, 8 000, 16 000 гц
Клиррфактор	$\leq 0,2 \%$
Расстояние внешнего напряжения	≥ 80 дб
Размеры (В $\times$ Н $\times$ I)	(500 $\times$ 80 $\times$ 220) мм
Вес	ок. 2 кг

Exporteur:



Demusa

Volkseigener Außenhandelsbetrieb
der Deutschen Demokratischen Republik
Leninstraße 133
Klingenthal
DDR-9652

Hersteller:

VEB Klingenthaler Harmonikawerke
Betrieb des VEB Kombinat Musikinstrumente
Markneukirchen/Klingenthal

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann