
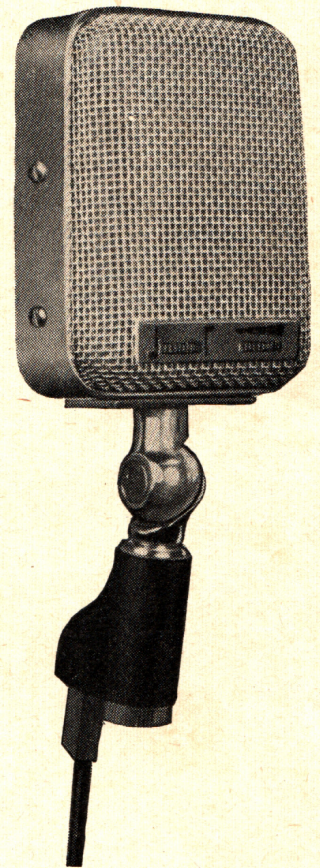


Dynacord

DYNAMISCHES RICHTMIKROFON

für Sprache und Musik

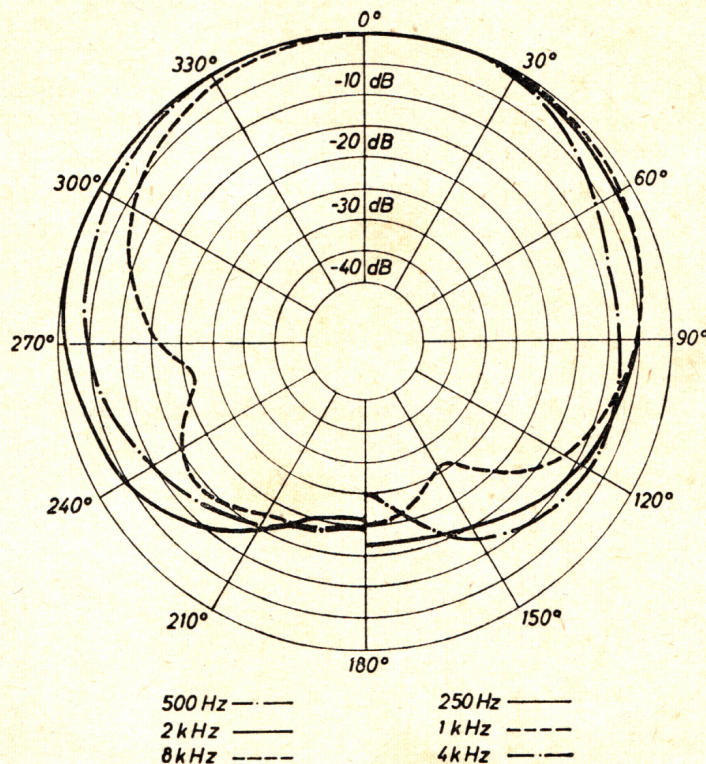

- Dynamisches Richtmikrofon ***
- Großer Frequenzumfang ***
- Starke Richtwirkung ***
- Geringe akustische Rückkopplung ***
- Hohe Spannungsabgabe ***
- Schwenkgelenk u. 5 m Mikrofonkabel ***
- Fernregler für Typ DD 65/R ***

DD 65

DD 65 R

DD 65 / DD 65 R

Allgemeines:

Das Mikrofon DD 65 ist ein dynamisches Richtmikrofon für Sprache und Musik. Die starke Richtwirkung gestattet den Einsatz bei akustisch schwierigen Verhältnissen. Die Gehäuseausführung mit verchromter Einsprechseite und schwarzer Rückseite läßt auch optisch die günstigste Aufstellung erkennen. Ein fest angeschlossenes 5 m-Kabel verhindert Anschlußfehler u. kann bei Bedarf bis 100 m verlängert werden. Das Mikrofon ist zum Anschluß an alle Verstärker mit niederohmigen Mikrofoneingängen geeignet.

Dynacord

DD 65/R

Der Typ DD 65/R gleicht vollkommen dem Mikrofon DD 65, jedoch sind 2, durch Rändelscheiben bequem und unauffällig bedienbare Regler eingebaut. Mit diesen Reglern kann bei Verwendung am DYNACORD-„Echocord S 62“ die Original- und Echolautstärke einzeln und stufenlos geregelt werden. Der mit einem Keil gekennzeichnete Regler wirkt auf das Original, während der mit den Echosymbolen das Echo beeinflusst. Die Lautstärke wird beim Drehen nach links (in Richtung der Keilspitze) kleiner. Bei Nullstellung der Regler (Anschlag links) sind auch anderweitig am Echogerät angeschlossene weitere Mikrofone und Instrumente auf Null geregelt. Die Wirksamkeit der Fernregelung am Mikrofon DD 65/R macht erforderlich, daß der Regler des besetzten Einganges am Echogerät auf die maximal gewünschte Lautstärke aufgedreht ist. Danach läßt sich jede beliebige Lautstärke am Mikrofon regeln. Die Verlängerung des angeschlossenen Mikrofonkabels (5 m) ist für den Typ DD 65/R aus technischen Gründen nicht zweckmäßig und mit den üblichen Verlängerungskabeln auch nicht durchführbar.

TECHNISCHE DATEN:

Empfindlichkeit: 0,3 mV/ μ bar
Frequenzumfang: 30 Hz – 10 KHz $\pm$ 3 dB
Rückwärtsdämpfung: – 15 dB bei 135° bis 180°
Impedanz: 200 Ohm
Anschlüsse:

DD 65: Steckerart Mas 30

DD 65/R: Steckerart Mas 50 s

Stift 1 + 3: Mikrofon
Stift 2 : Abschirmung
Stift 1 + 3: Mikrofon
Stift 2 : Abschirmung
Stift 4 : Regler „Original“
Stift 5 : Regler „Echo“

Ausführung: Glanzverchromter Rahmen mit Kippgelenk, Einsprechseite matt verchromt, Rückseite schwarz. $\frac{5}{8}$ “ G-Gewinde, durch mitgeliefertes Reduzierstück auch für $\frac{3}{8}$ “ passend. 5 m Anschlußkabel mit Stecker Mas 30, bzw. Mas 50 s.

Verpackung: Stabiler Plastik-Karton mit Aufbewahrungsraum für Kabel.

Gewicht: 550 gr netto.

Maße: 70 x 45 x 95 mm (mit Kippgelenk 170 mm)

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Dynacord

ELEKTRONIK UND GERÄTEBAU

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann