




VEB musik**elektronik**
klingenthal



VERMONA[®]

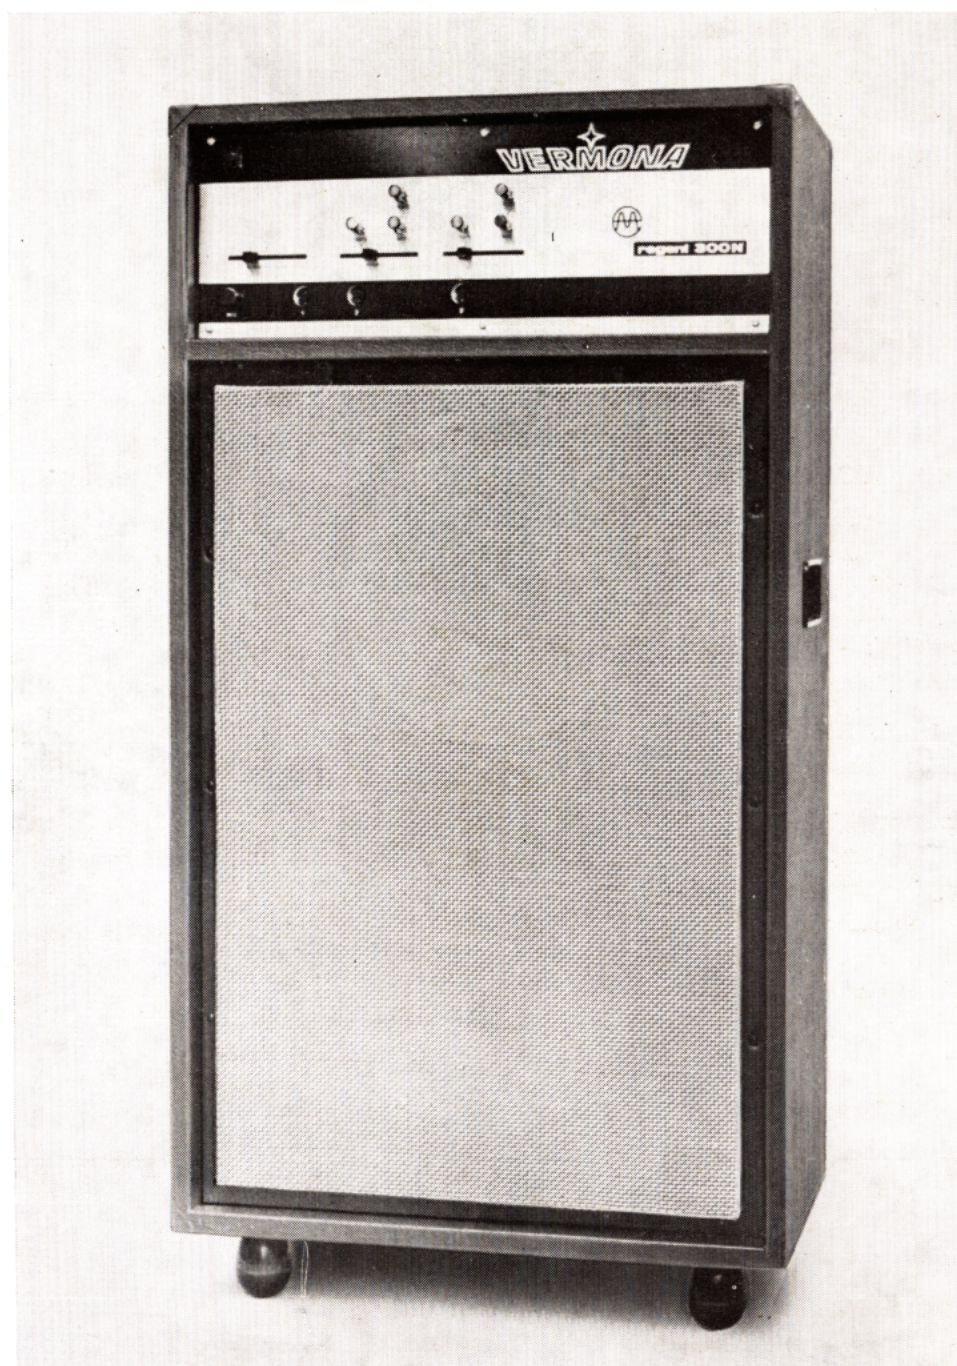

REGENT 300 N

REGENT 300N

VEB musikelektronik
klingenthal

Technische Angaben:

Volltransistorisiertes Gerät	
Sinusdauerleistung nach DIN	25 VA
Musikleistung	40 VA
Ausgangsimpedanz	$Z = 3 \text{ Ohm}$
Klirrfaktor im gesamten Frequenzbereich	$= 0,8 \%$
Frequenzgang 30 Hz – 25 kHz	$\pm 2 \text{ dB}$
Regelbereich des Tiefenreglers	$\pm 18 \text{ dB}$ bei 40 Hz
Regelbereich des Höhenreglers	$\pm 20 \text{ dB}$ bei 18 kHz
Präsenzregelung	+ 10 dB bei 5 kHz bezogen auf $f = 1 \text{ kHz}$
2 Eingänge unsymmetrisch mit einstellbarer Eingangsempfindlichkeit	5 mV – 40 mV
bei 5 mV Eingangsempfindlichkeit Übersteuersicherheit	1 : 10
bei 40 mV Eingangsempfindlichkeit Übersteuersicherheit	1 : 20
1 Eingang Eingangsempfindlichkeit	100 mV
geeignet für Tonbandaufnahme und -wiedergabe	
Lautsprecherbestückung	2 x L 3401
Betriebsspannung	110 V / 127 V / 220 V / 240 V
Netzfrequenz	50 Hz ~
Leistungsaufnahme	P _N 66 VA

Charakteristische Angaben:

Verstärker in Boxen, Hochkantausführung, fahrbar	
Verstärkerraum vom Schallraum getrennt	
Einsatz von Flachbahnreglern	
Äußere Abmessung	900 x 500 x 355 mm
Gewicht	36 kp

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann