

VEB MUSIKELEKTRONIK KLINGENTHAL

regent 600G




VERMONA

Elektronische Musikinstrumente
und Verstärkeranlagen

regent 600 G

Leistung 70/50 VA

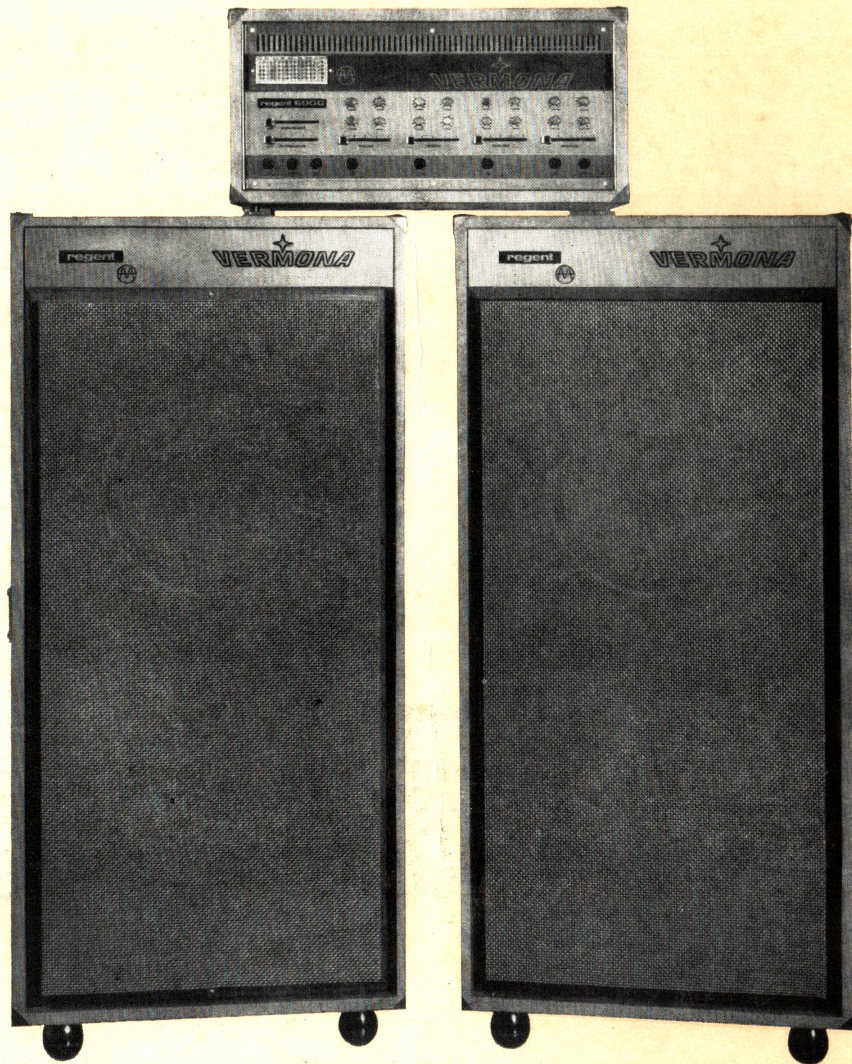

Regent 600 G

Ein Kassettenverstärker mit zwei Lautsprecherboxen. Die ideale Gesangsanlage in technisch ausgereifter Konstruktion und moderner Formgestaltung für Combos und Orchester

Regent 600 G

hervorragende Leistung und brillante Wiedergabe, daher auch geeignet als Beschallungsanlage für Veranstaltungen aller Art.

Regent 600 G

ein moderner Verstärker aus der Vermona-Serie garantiert eine hohe Übertragungsqualität. Ein Verstärker für jeden Anwendungsbereich durch variable Einstellmöglichkeiten und hohen Bedienungskomfort. Geringer Transportraumbedarf durch günstige Abmessungen der Lautsprecherboxen.

5 Eingänge, davon 4 Eingänge getrennt regelbar in:

Diskant- Baß- Präsenz- Hallstärke (Reverb)- Volumen

Diese 4 Eingänge besitzen 3 Empfindlichkeitsstufen, die je nach Belegung der Anschlüsse genutzt werden können. Damit ist z. B. der Einsatz verschiedener Mikrofone möglich, ohne daß eine Minderung der Leistungs- oder Übertragungsqualität eintritt.

Summenvolumenreglung und Hallsummenreglung.

Der Verstärker ist volltransistorisiert und daher nach dem Einschalten sofort betriebsbereit!

Tonbandaufnahme und -wiedergabe möglich
Anschluß für Hallstoppschalter, der eine Fernbedienung für das Ein- und Ausschalten der Halleinrichtung zuläßt vorhanden. Diese Buchse eignet sich auch zum Anschließen eines Echogerätes.

Nicht nur die Leistung,

auch das bühnenwirksame Äußere spricht für den Gebrauchswert des Regent 600 G. Der gute optische Eindruck wird ergänzt durch eine farbige Aussteuerungsanzeige mit zwei Funktionen. Einmal wird bei Einschalten des Verstärkers die Einsatzbereitschaft angezeigt, zum anderen wird je nach Lautstärkeintensität ein spezifischer Lichteffect in den Farben grün und rot erzeugt.

Wenn es bestimmte Umstände verlangen, kann der Verstärker auch nur mit einer Box betrieben werden.

Charakteristische Angaben

Kassetten Verstärker mit 2 Boxen


Boxen in Hochkantausführung

Äußere Abmessung der Kassette 285 x 500 x 335 mm

Gewicht 17 kp

Äußere Abmessung der Box 1075 x 500 x 260 mm

Gewicht je Box 28 kp

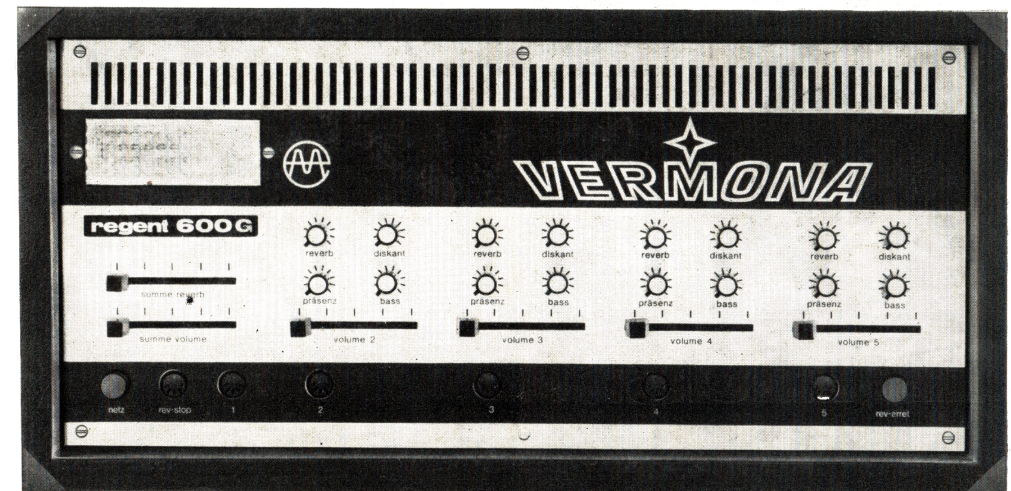

technische DATEN

Sinusdauerleistung	50 VA
Musikleistung	70 VA
Ausgangs impedanz	$Z = 6 \text{ Ohm}$
Klirrfaktor	$\leq 0,8 \%$
Frequenzgang 30 Hz · 25 kHz	$\pm 2 \text{ dB}$
Regelbereich des Tiefenreglers	$\pm 18 \text{ dB}$ bei 40 Hz
Regelbereich des Höhenreglers	$\pm 20 \text{ dB}$ bei 18 kHz
Präsenzreglung	$\pm 18 \text{ dB}$ bei 5 kHz bezogen auf $f = 1 \text{ kHz}$

4 Eingänge symmetrisch mit wahlweiser

Eingangsempfindlichkeit 5 mV, 50 mV

1 Eingang für Zusatzgeräte

Lautsprecherbestückung je Box: 2 x Breitband Lautsprecher

Betriebsspannung 110/ 127/ 220/ 240 V

Netzfrequenz 50 Hz ~

Leistungsaufnahme $P_N = 165 \text{ VA}$

1 Federhallsystem



VEB musikelektronik
klingenthal

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann