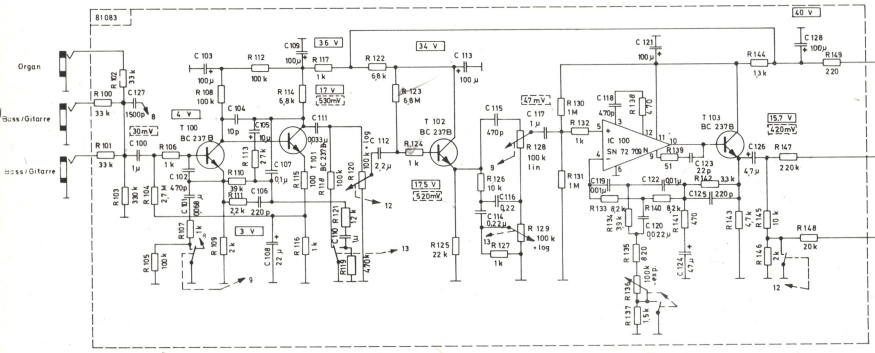

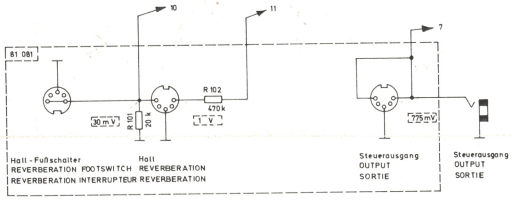

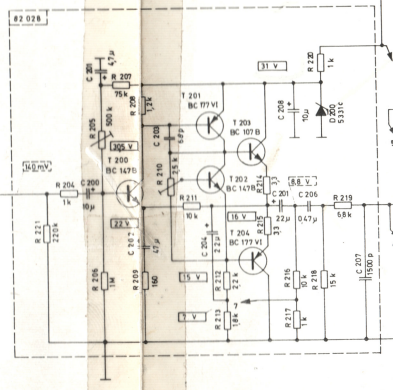

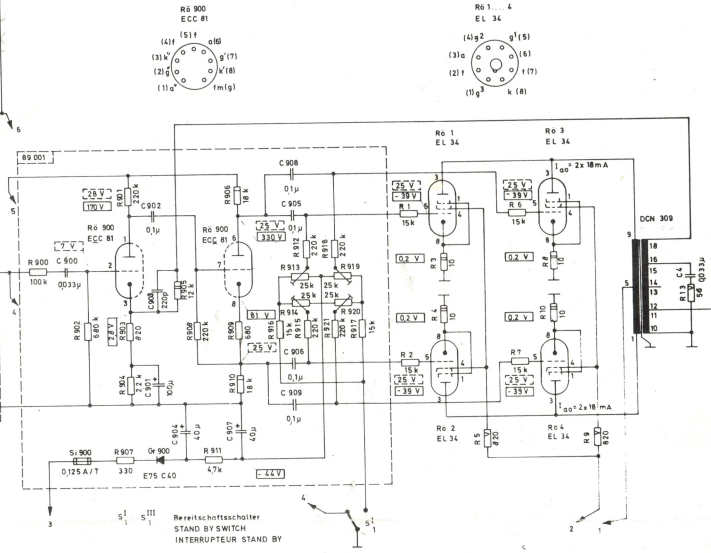

Si 3 bei 110/130 V 6,3 A/T
Si 9 bei 220/240 V 3,15 A/T

Bereitschaftsschalter
STAND BY SWITCH
INTERRUPTEUR STAND BY

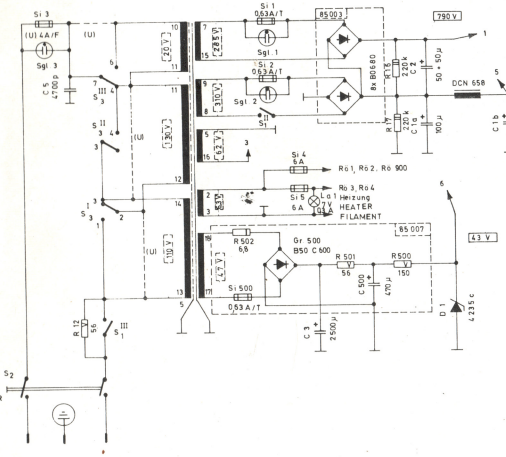

0,5 W
1 W
2 W
5 W

Netzspannungswähler (D)(F)(S)
Voltage selector
Selecteur de tension

S_3	110 V	130 V	220 V	240 V
1 - 2	○	●	○	○
2 - 3	○	○	●	○
3 - 4	●	○	○	○
4 - 7	●	○	●	○
6 - 7	●	○	○	○

● Kontakt geschlossen
contakt closed
contakt ferme

gezeichnete Schalterstellung 220 V
indicated switch position 220 V
position d'interrupteur indiquee 220 V

Gleichspannung gemessen mit Instrument 100k Ohm/V
DC-Voltage measured with Voltmeter 100k
Tension continu mesure avec Voltmetre 100k

Wechselspannung 50/60 Hz gemessen mit Instrument
AC-Voltage 50/60 Hz measured with Voltmeter 2000 Ohm/V
Tension alternatif 50/60 Hz mesure avec Voltmetre 2000 Ohm/V

Wechselspannung 500 Hz gemessen mit Röhrenvoltmeter
AC-Voltage 500 Hz measured with VTVM
Tension alternatif 500 Hz mesure avec Voltmetre a Lampes

(D) Nur in Standardausführung
For standard model only
Seulement pour modele general

(F) Nur in allgem. Export Ausführung
Applicable only for general export model
Seulement pour le modele d'exportation general

(S) Nur in Skandinavien-Ausführung
Applicable only for Skandinavia models
Seulement pour modele Skandinave

(U) Nur in USA-Ausführung
Applicable only for USA models
Seulement pour modele USA

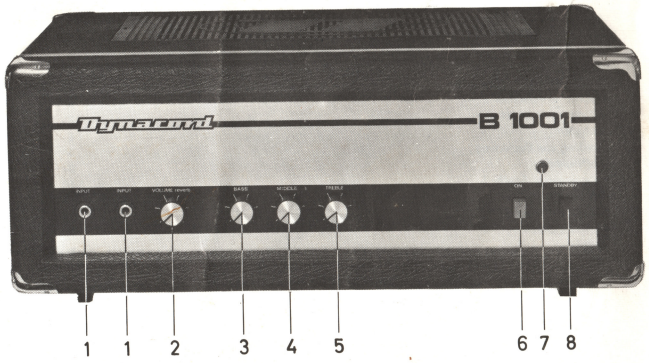

B 1001

Dynacord
Ing. W. Pinternagel KG
Straubing

1 - 0105 a

10.2.72