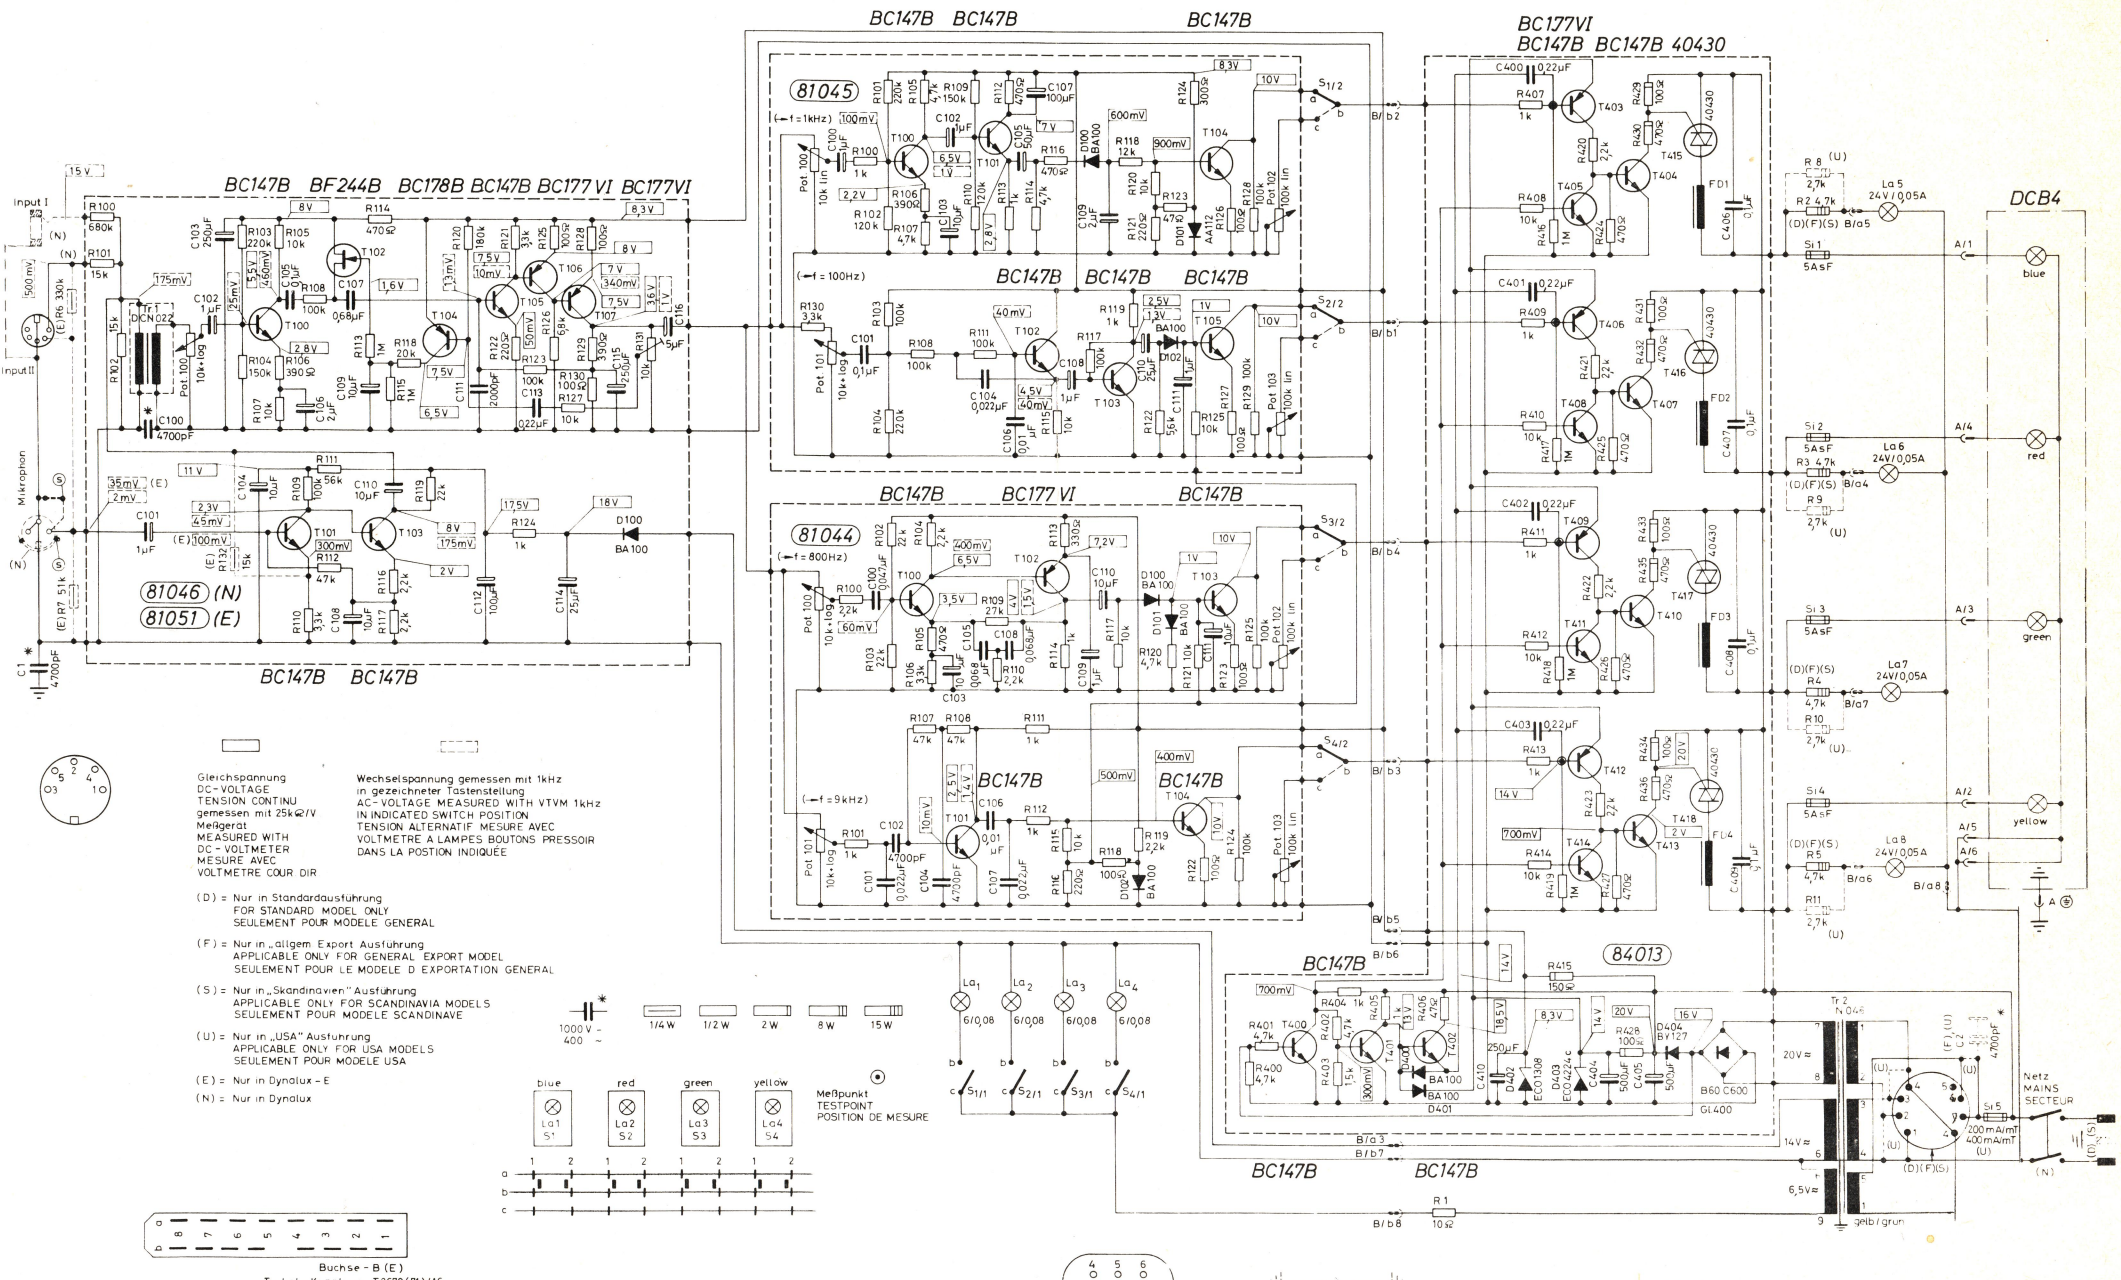

Gleichspannung
DC-VOLTAGE
TENSION CONTINU
gemessen mit 25kΩ/V
Meßgerät
MEASURED WITH
DC-VOLTMETER
MESURE AVEC
VOLTMETRE COUR DIR

Wechselspannung gemessen mit 1kHz
in gezeichneter Tastenstellung
AC-VOLTAGE MEASURED WITH VTVM 1kHz
IN INDICATED SWITCH POSITION
TENSION ALTERNATIF MESURE AVEC
VOLTMETRE A LAMPES BOUTONS PRESSOIR
DANS LA POSTION INDIQUÉE

(D) = Nur in Standardausführung
FOR STANDARD MODEL ONLY
SEULEMENT POUR MODELE GENERAL

(F) = Nur in „allgem. Export Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL
SEULEMENT POUR LE MODELE D EXPORTATION GENERAL

(S) = Nur in „Skandinavien" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE

(U) = Nur in „USA" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE USA

(E) = Nur in Dynalux - E

(N) = Nur in Dynalux

Dynalux
Dynalux-E

Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!

bandecho.de
bandecho.de | Tim Frodermann

Ausgabe c
2 - 0384

dynacord
Ing. W. Pinternagel KG
Straubing 27.1.70