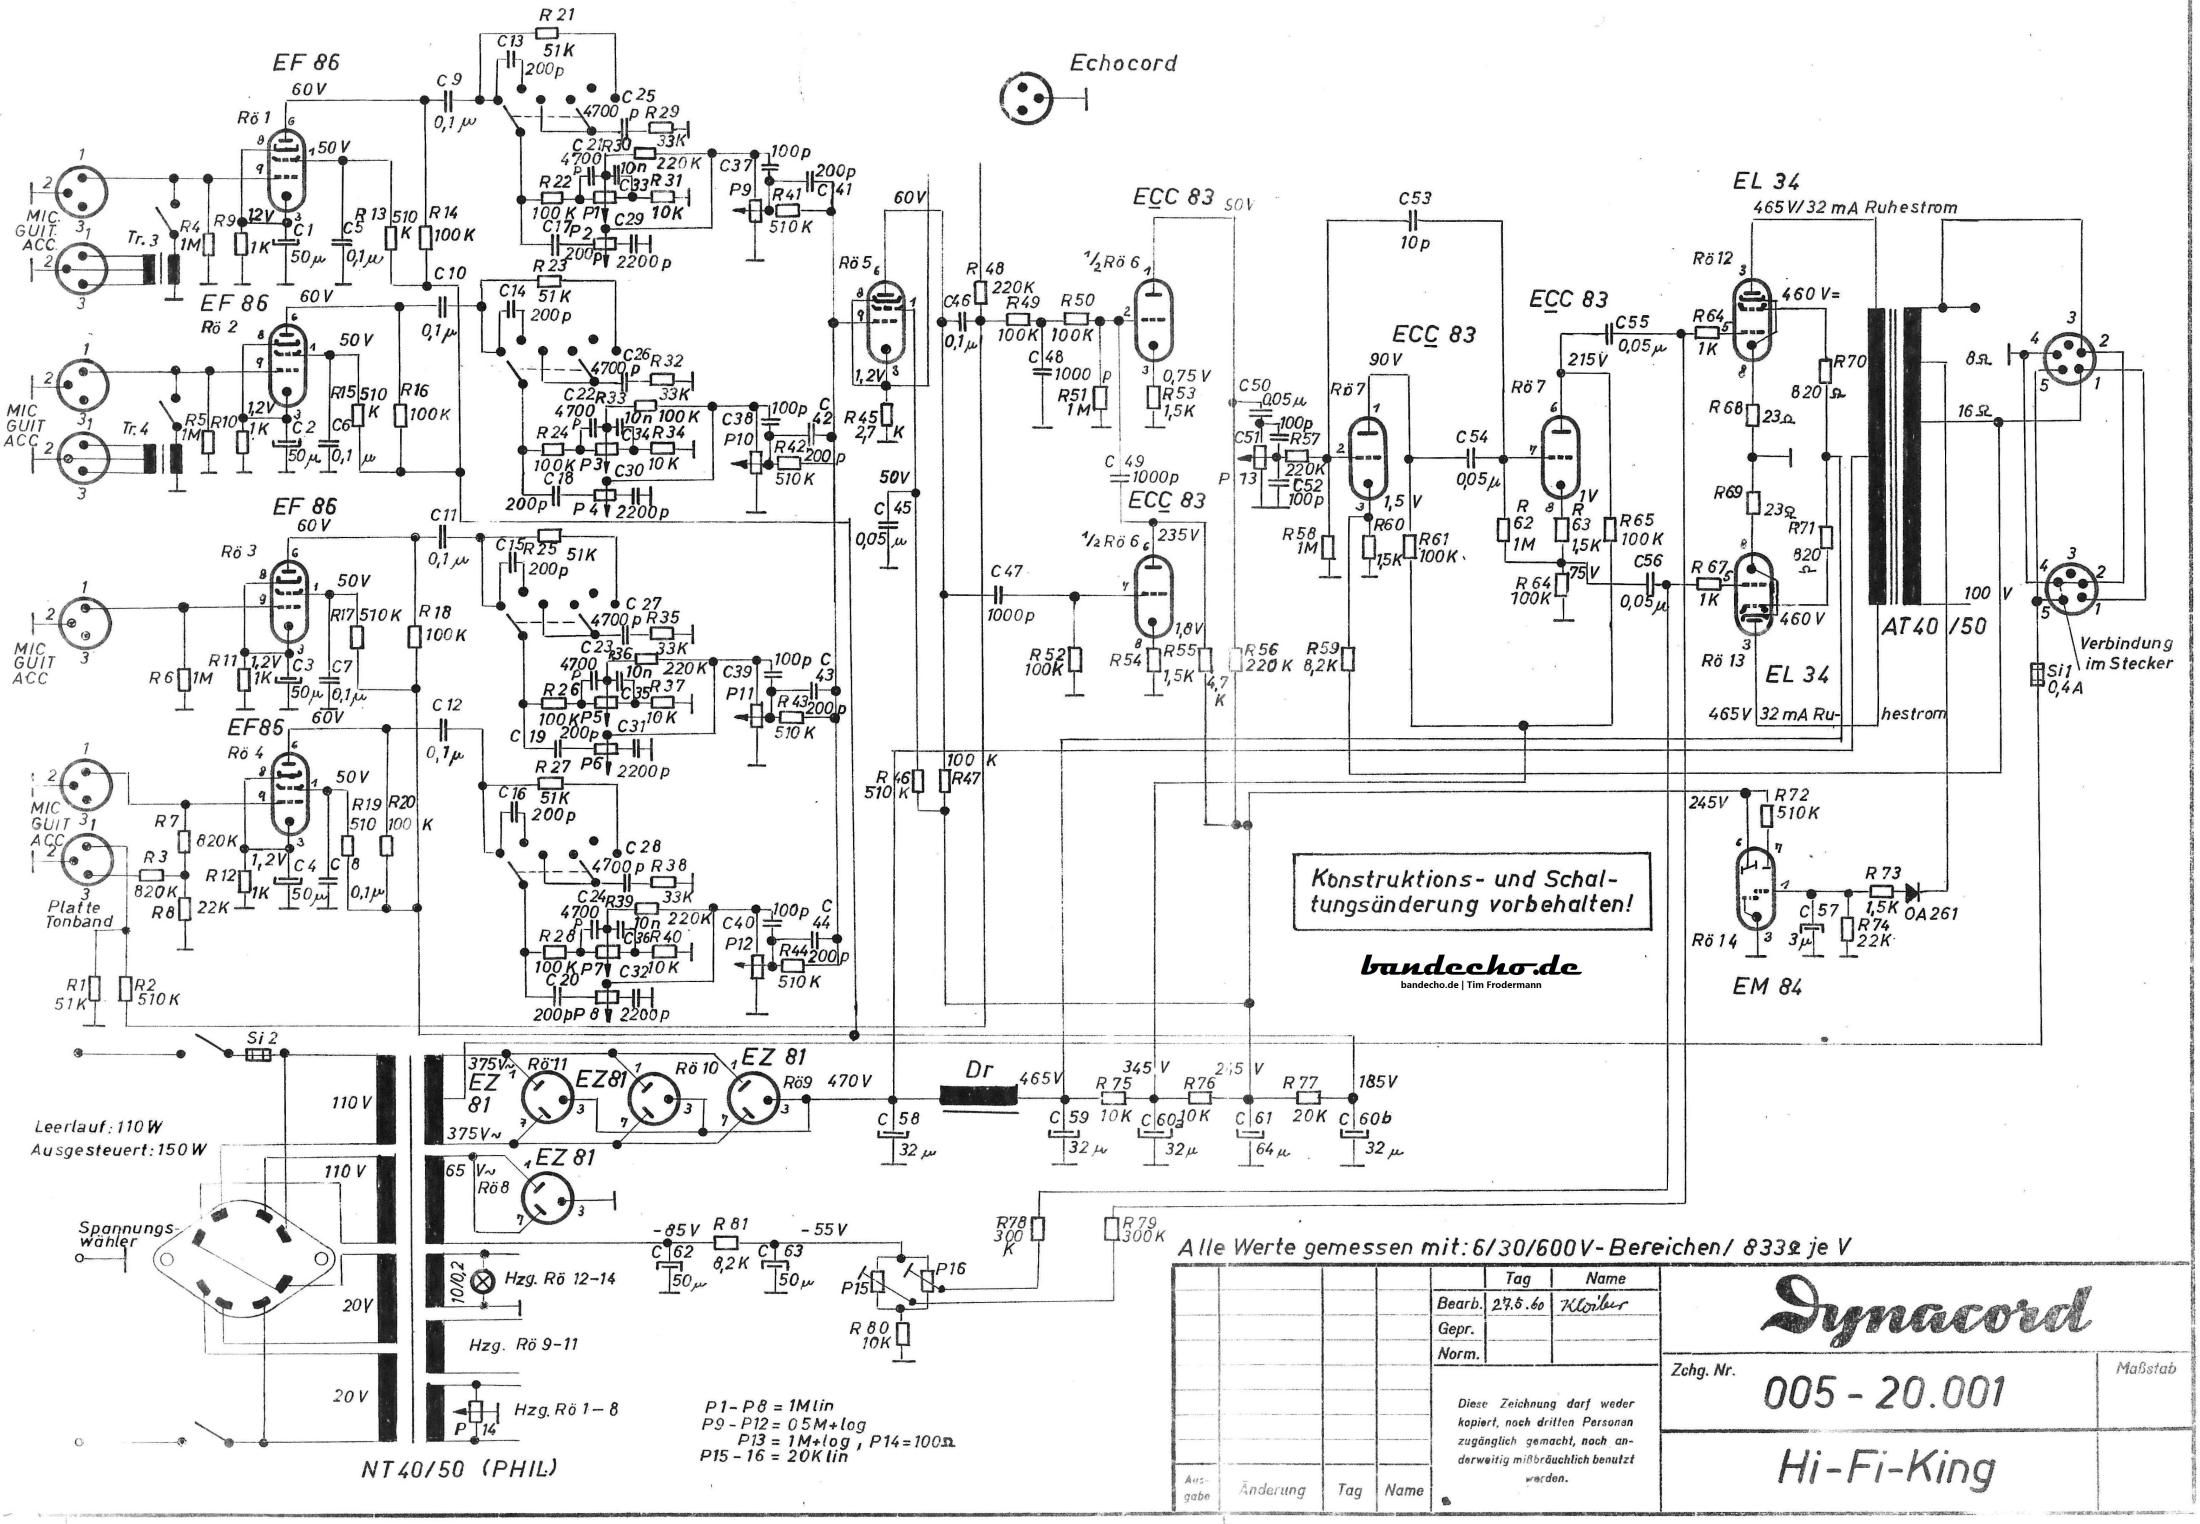
EF 86
EF 86
EF 86
EF85
ECC 83
ECC 83
ECC 83
EL 34
EL 34
EM 84
EZ 81
EZ81
EZ 81
Echocord
MIC GUIT ACC
Platte Tonband
Tr. 3
Tr. 4
Konstruktions- und Schaltungsänderung vorbehalten!
bandecho.de
bandecho.de | Tim Frodermann
AT 40 /50
Verbindung im Stecker
Si 1 0,4 A
Si 2
Dr
OA 261
Leerlauf: 110 W
Ausgesteuert: 150 W
Spannungswähler
110 V
110 V
20 V
20 V
Hzg. Rö 12-14
Hzg. Rö 9-11
Hzg. Rö 1-8
NT 40/50 (PHIL)
P1 - P8 = 1M lin
P9 - P12 = 0,5M + log
P13 = 1M + log, P14 = 100Ω
P15 - 16 = 20K lin
Alle Werte gemessen mit: 6/30/600V-Bereichen/ 833Ω je V
Dynacord
Zchg. Nr.
005 - 20.001
Maßstab
Hi-Fi-King
Bearb. 27.6.60 Klöber
Gepr.
Norm.
Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch dritten Personen zugänglich gemacht, noch anderweitig mißbräuchlich benutzt werden.
Ausgabe
Änderung
Tag
Name