


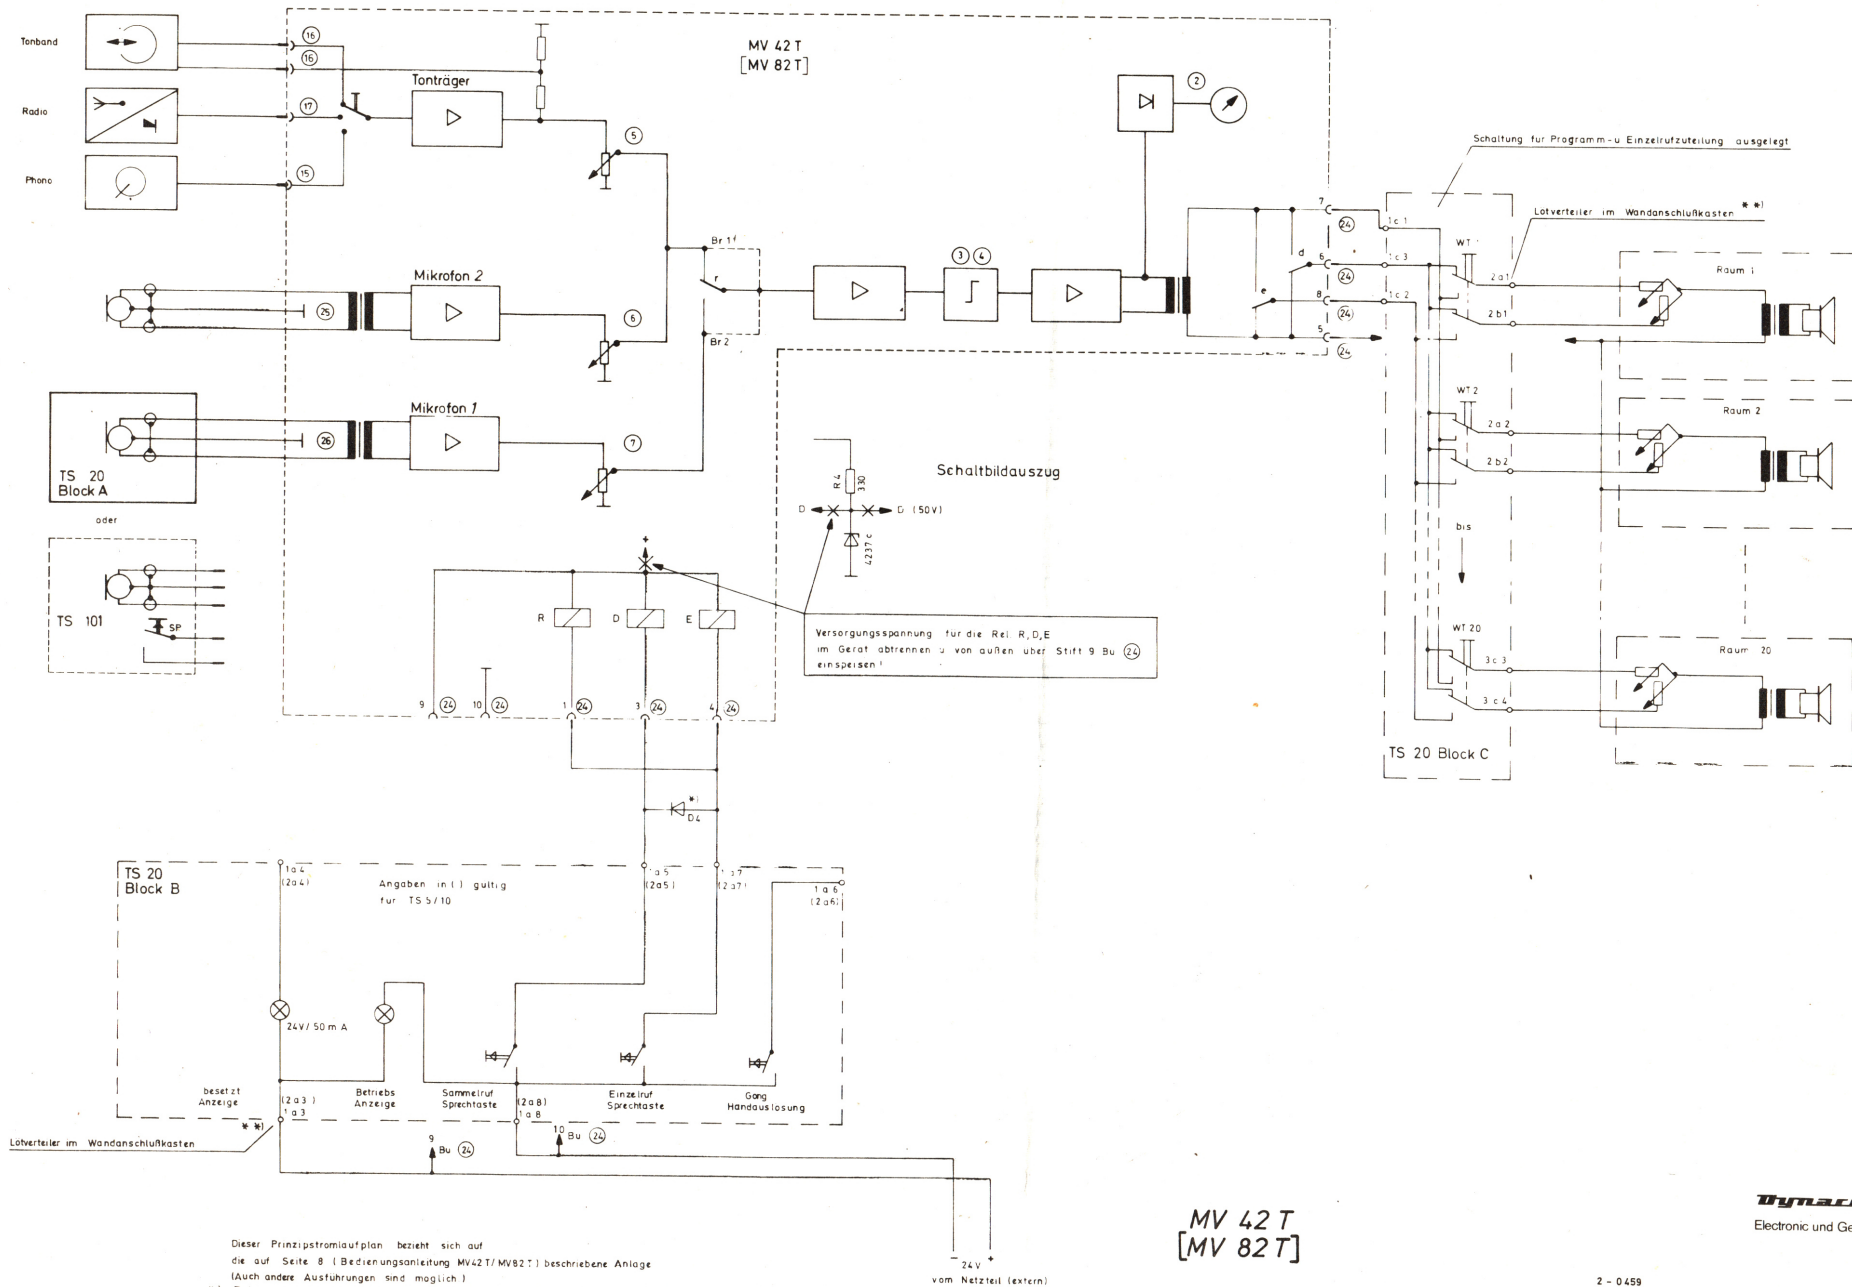

Dieser Prinzipstromlaufplan bezieht sich auf die auf Seite 8 (Bedienungsanleitung MV42T/MV82T) beschriebene Anlage (Auch andere Ausführungen sind möglich)


*) Entsprechend den geforderten Funktionen sind Verriegelungsdiolen einzulöten!

**) siehe Stromlaufplan 2-1432 (Bei Anschluß einer Sprechstelle TS 5/ TS 10 (s. Stromlaufplan 2-1363 zu beachten!)



MV 42 T
[MV 82 T]

Dynacord
Electronic und Gerätebau

TS 5/10


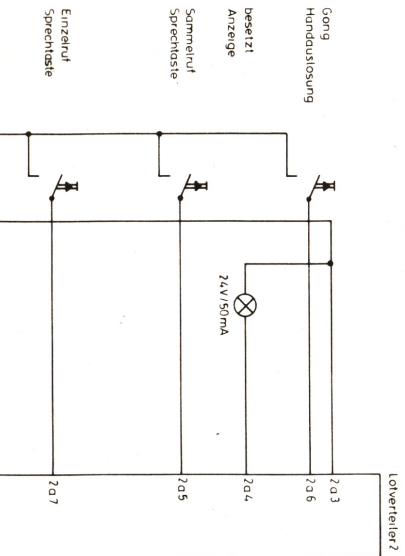




x) Bei der Standardausführung sind die Tasten nicht mit Lampen bestückt.
Erforderliche Lampen: Fernmeldekleinlampe 24V/0,02A Sockel T4,6

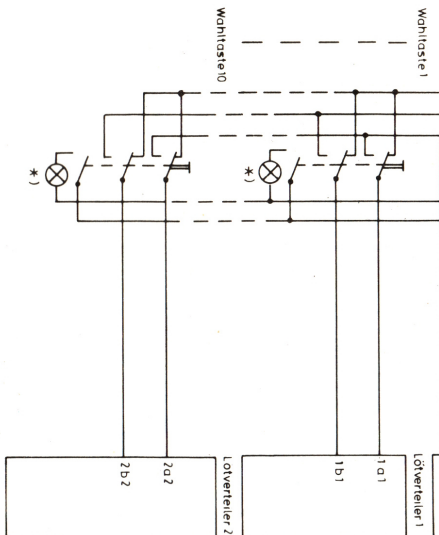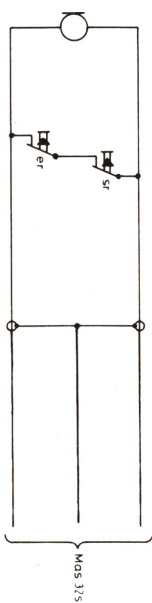

TS 20/60

x) Bei der Standardausführung sind die Tasten nicht mit Lampen bestückt.
Erforderliche Lampen: Fernmeldekleinlampe 24V/0,02A Sockel T4,6

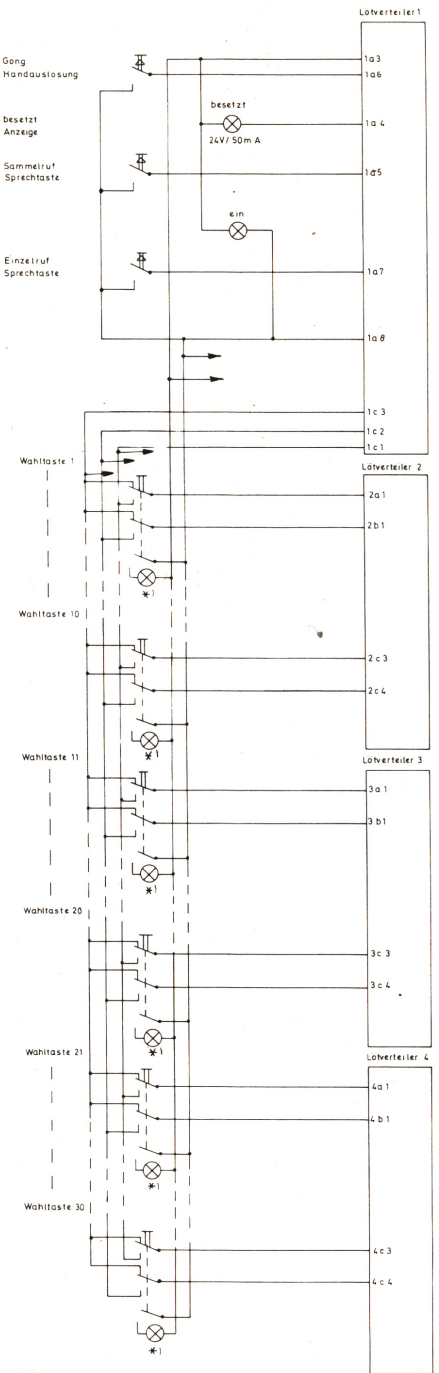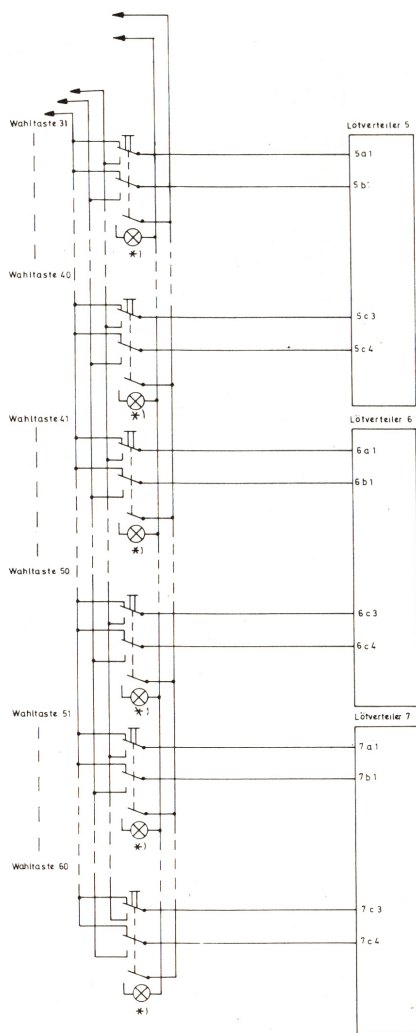



● Kontakt geschlossen
gezeichnete Schalterstellung 220 V

Gleichspannung DC - VOLTAGE TENSION CONTINU	Wechselspannung AC - VOLTAGE TENSION ALTERNATIF	Netzspannung AC - VOLTAGE TENSION ALTERNATIF
Gemessen mit 25kV/V Wedge MEASURED WITH DC-VOLTMETER MESURE AVEC VOLTMETRE COUR,DIR	mit RWM kHz Wedge WITH VTM kHz AVEC VOLTMETRE A LAMPES (bei Vollaussteuerung an 4V)	mit 25kV/V Wedge WITH AC-VOLTMETER AVEC VOLTMETRE COUR,ALT

(D) = Nur in Standardausführung
FOR STANDARD MODEL ONLY
SEULEMENT POUR MODELE GENERAL

(F) = Nur in „allgem. Export“-Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL
SEULEMENT POUR LE MODELE D'EXPORTATION GENERAL

(S) = Nur in „Skandinavien“-Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE

(U) = Nur in „USA“-Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE USA

Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!



Dynacord

Straubing
Siemensstr

2 - 0337 m

15.5.75 Lipp

 **MV42T**



● Kontakt geschlossen:
gezeichnete Schalterstellung, 2,0 V

(D) = Nur in Standardausführung
(F) = Nur in „allgem. Export“ Ausführung
(S) = Nur in „Skandinavien“ Ausführung
(U) = Nur in „USA“ Ausführung

Änderungen vorbehalten!


Straubing
Siemensstr.

MV82T



2 - 0443 g

15. 5.75 Lipp

Verdoppelung der Leistung eines 100V - Lautsprechernetzes.
nach Abs. 10

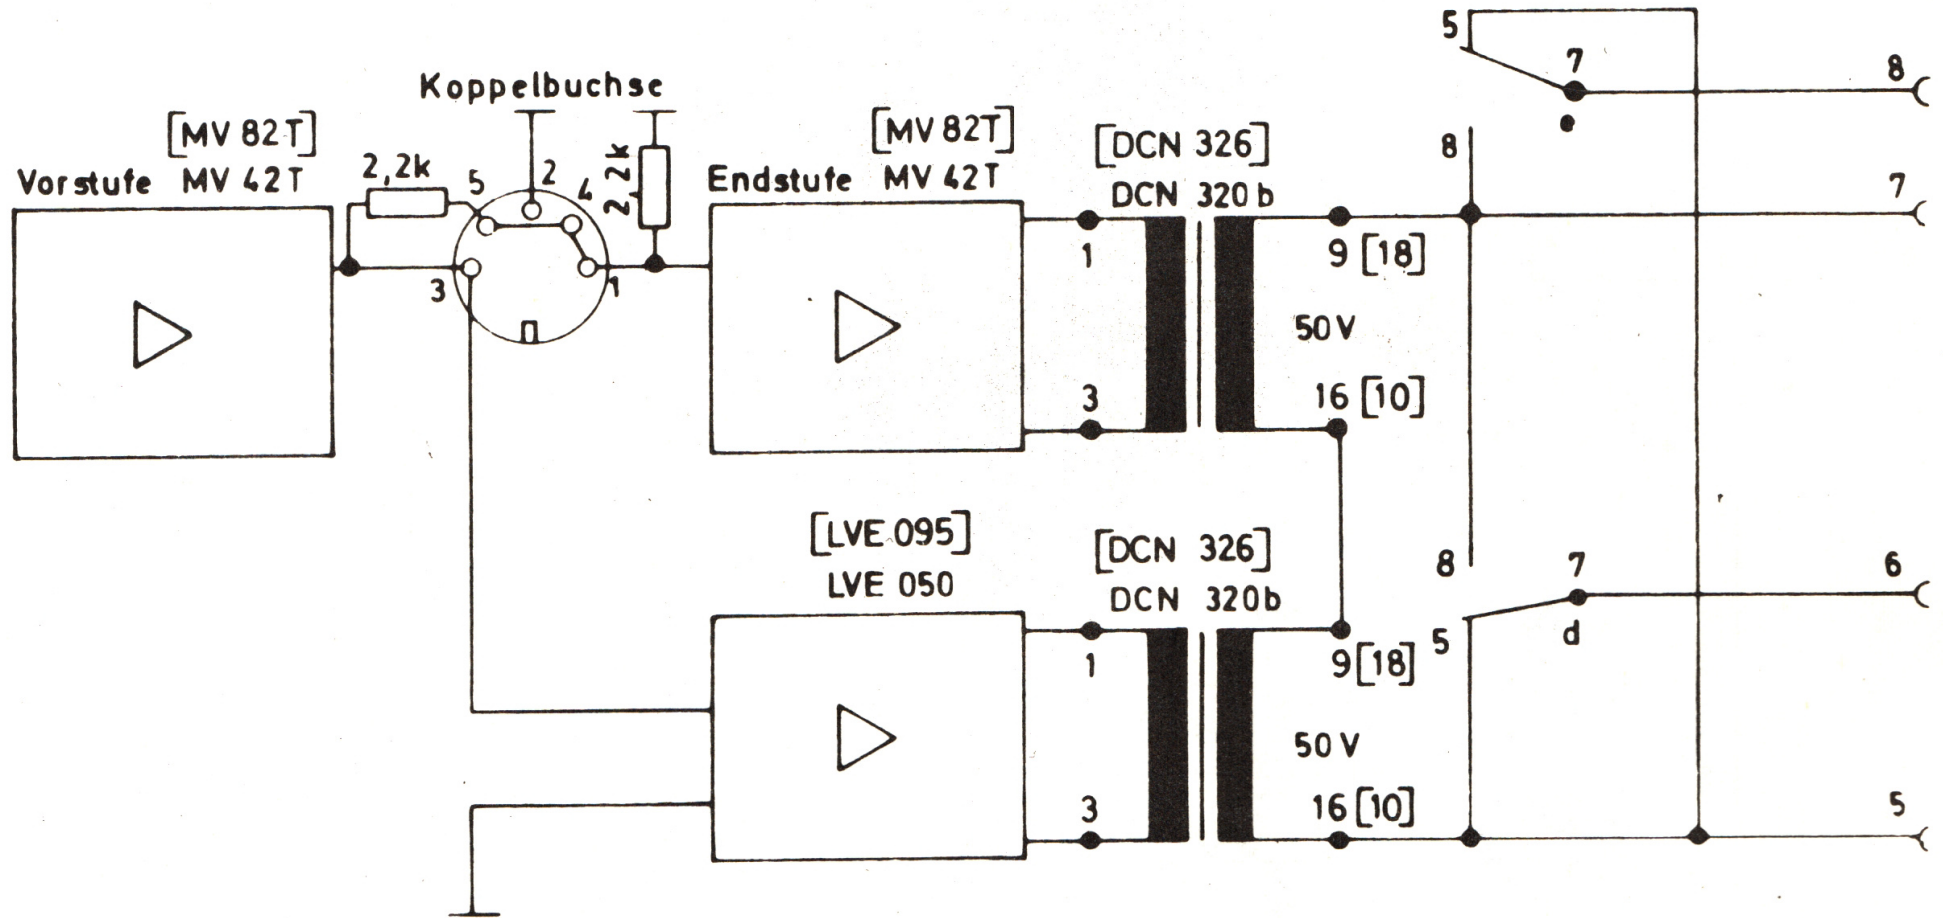

MV 82T

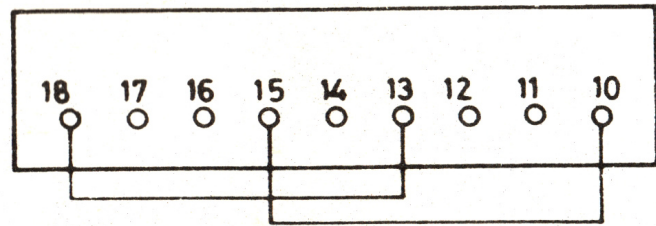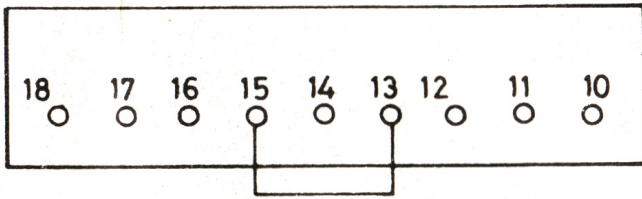

MV 42T



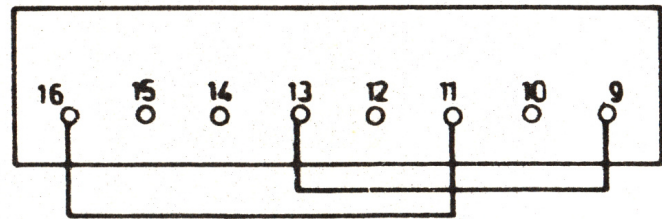


Bild 5
Beschaltung 100 Volt - Ausgang

Bild 6
Beschaltung 50 Volt - Ausgang

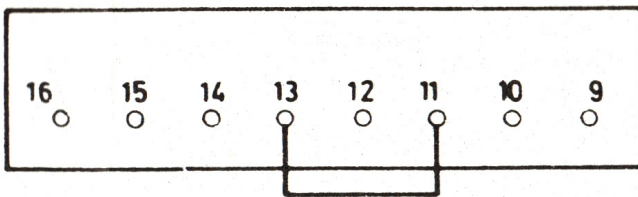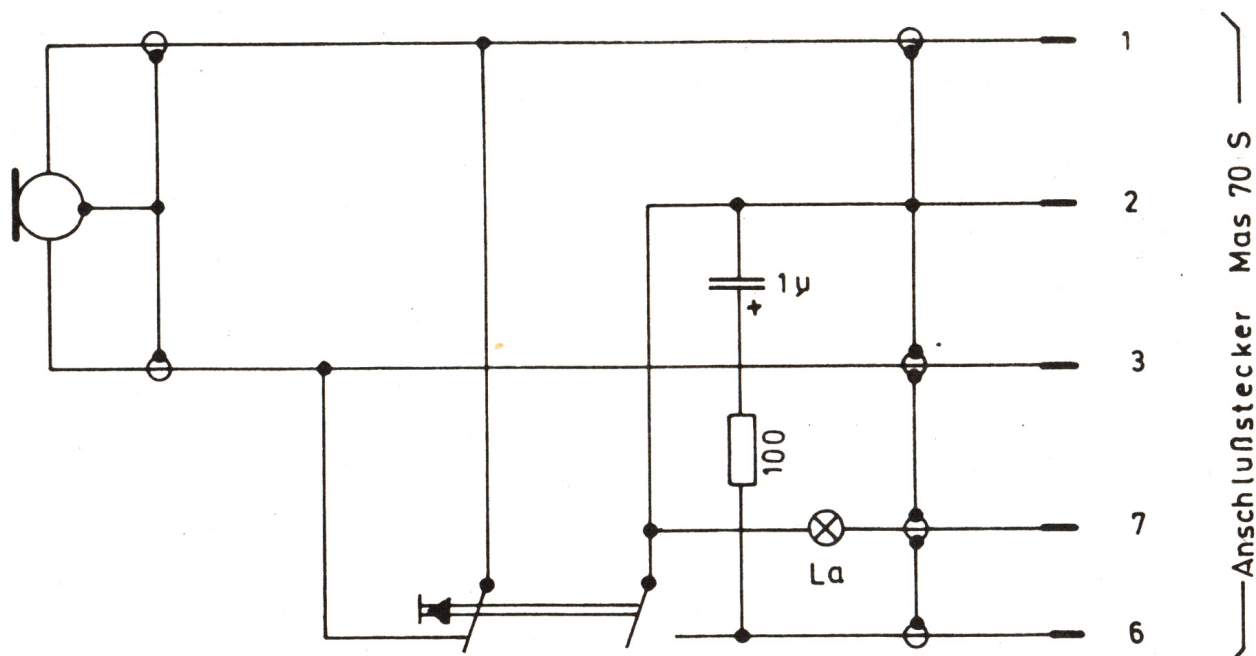

Stromlaufplan TS 101

Mikrofon-Impedanz : 200 Ohm

Signallampe La : 24V/50 mA

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann