


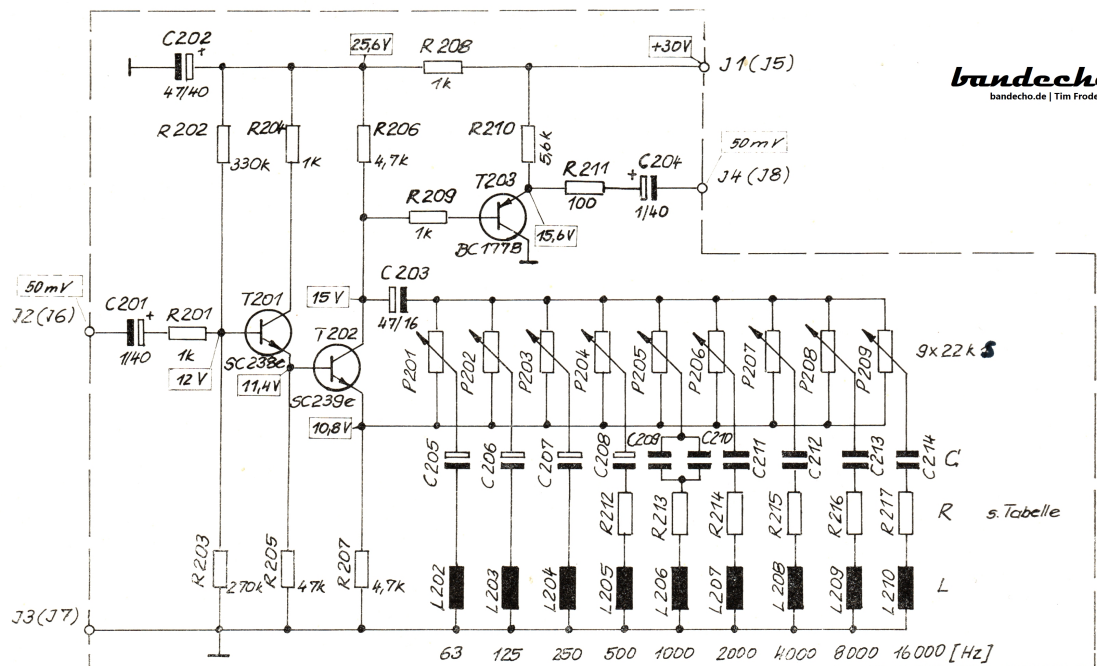

f [Hz]	R [Ω]	C [μ F]	L [mH]	Wdg., Draht ϕ [mm]
63	-	4,7/40	1400	1800 0,05
125	-	2,2/25	700	1400 0,05
250	-	1/40	400	1100 0,07
500	100	0,47/80	200	740 0,07
1k	270	0,33(0,15/0,15)	80	470 0,1
2k	270	0,15	40	330 0,1
4k	330	0,068	25	250 0,1
8k	390	0,033	12	170 0,1
16k	470	0,015	6	140 0,1


Änderung: Zwischen L 204 und C 207 ein Widerstand

Die in () gesetzten Bezeichnungen
gelten für den rechten Kanal

R 218 = 100 Ω

Spannungen gemessen mit Röhrenvoltmeter gegen Masse

Leiterplatte Equalizer 6116
Stromlaufplan

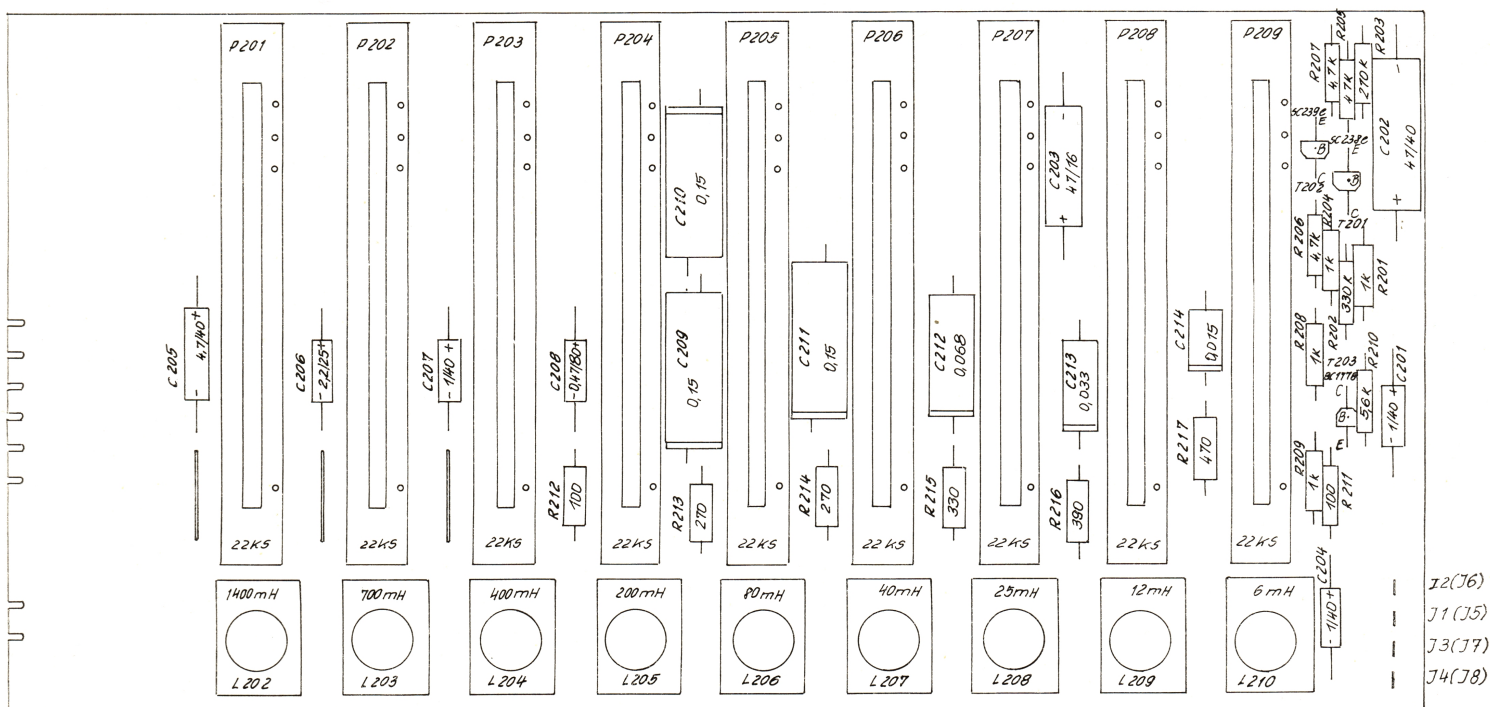

Die in () gesetzten Bezeichnungen
gelten für den rechten Kanal.

Änderung: Brücke nach C 207 entfällt, dafür Widerstand

R 218 = 100 Ω

Leiterplatte Equalizer 6116
Bestückungsplan