


# Reißmann -Verstärkeranlage KR 60

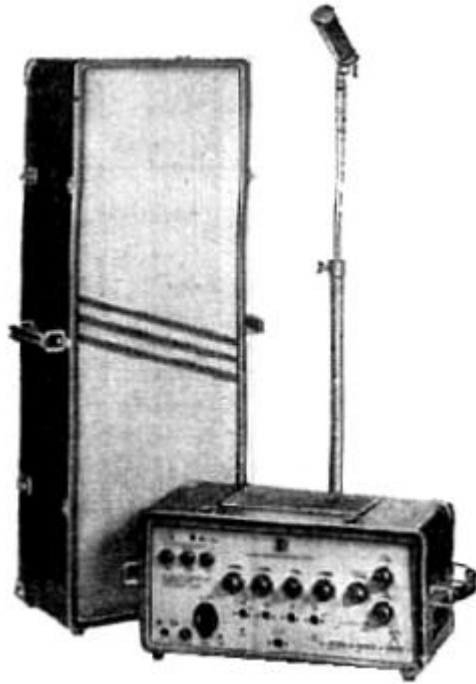

## Komplette Verstärkeranlage für Tanzorchester

### **Technische Daten:**

#### **Verstärker:**

Leistung; 20 Watt sinus, 24 Watt Musik

4 Eingänge mit spezialbeschalteten DIN-Buchsen zum Anschluss von Reißmann-Kondensator-Mikrofonen

Getrennte Volumenregelung für jeden Eingang

Volumenregler für das Summensignal aller Eingänge

Höhen- und Tiefen-Klangregelung im Summenkanal

DIN-Buchse zur Wiedergabe eines Tonbandgerätes oder Plattenspielers

Ausgang für eine Tonsäule

Abmessungen: 21 x 41 x 22 cm, Gewicht: 13,5 kg

#### **Tonsäule:**

4 Breitband-Oval-Lautsprecher mit Hochtonkegel je 6 Watt / 6  $\Omega$

10 m Lautsprecherkabel,

Abmessungen: 90 x 29 x 24 cm. Gewicht: 15 kg

Mit abnehmbarer Vorder- und Rückwand

#### **Mikrofon:**

Hochempfindliches Kondensatormikrofon mit Kugelrichtcharakteristik und eingebauter Vorverstärker,

1 Mikrofon-Stativ, zerlegbar, 1/2-Zoll-Gewinde-Anschluss

5 m Mikrofonspezialkabel

Hersteller: Reißmann KG Dresden DDR

Verkaufspreis für diese komplette Anlage: ca. 1150,00 DDR-Mark (1965)