

HOHNER



Box 80 mit Orgaphon 50



HOHNER-Orgaphon 50



Orgaphon 50

Spezial-Zweikanal-Kassettenverstärker
Peak music power 70 Watt

Dauerleistung: 50 Watt
(Klirrfaktor, bezogen auf 1 kHz, kleiner als 1%)

max. Ausgangsspannung: 20/10 Volt
an Ausgangswiderstand 8/2 Ohm
2 Ausgangsbuchsen

insgesamt 4 Anschlußmöglichkeiten

I und Ia: Baßgitarre, Akkordeon
II und II a: Universell verwendbar für Elektro-
gitarre, Baßgitarre, Akkordeon, Cla-
vinet, Pianet, Symphonic 31, 35 und
45, Mikrophon

Eingang I: bevorzugte Tiefenanhebung 1 : 50
Eingang II: Anhebung 1: 20, Tiefen- und Höhen-
anhebung einstellbar
(Anfangseinstellung etwa gerade)

2 Ausgänge (Klinkenbuchsen), Bereitschafts-
schalter, Spannungswähler.

empfohlene Lautsprecher: 2 x OTS 25 oder
Box 80

Röhrenbestückung: 3 x ECC 808, 2 x PL 84
Halbleiter: 3 x BY 250.
8 Röhrenfunktionen

Leistungsaufnahme:


Bereitschaft	ca. 40 Watt
Leerlauf	ca. 80 Watt
Vollaussteuerung	ca. 120 Watt

Gewicht 12 kg


Größe 55 x 18 x 25/20 cm

Technische Änderungen vorbehalten!


Frequenzgänge für Orgaphon 50

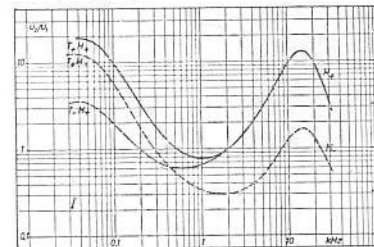

Kanal I

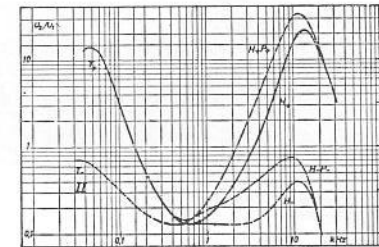

Kanal II

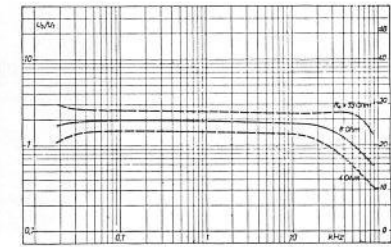

Endstufe

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann