

VEB MUSIKELEKTRONIK KLINGENTHAL

regent 600H




VERMONA

Elektronische Musikinstrumente
und Verstärkeranlagen

regent 600H

Leistung 80/50 VA

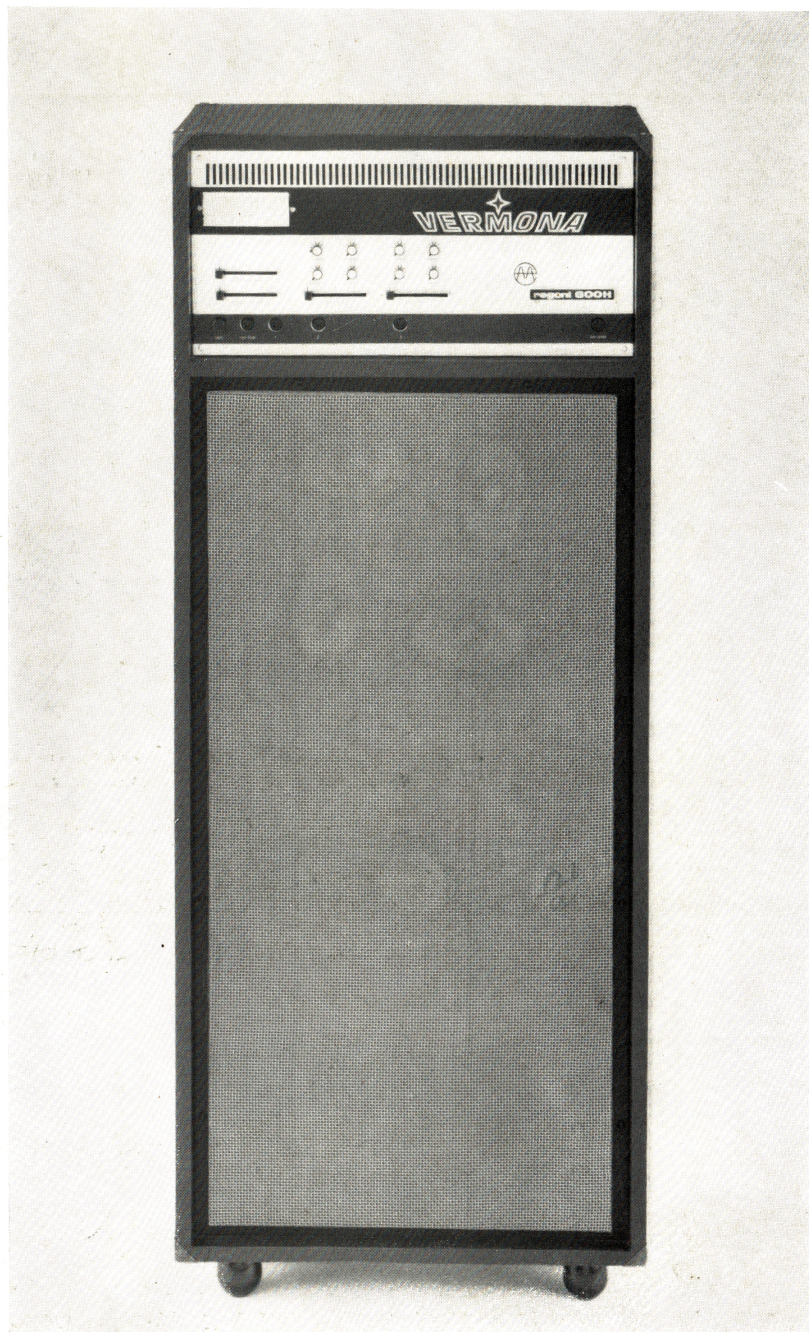

Regent 600 H

ein Instrumentenverstärker in Kompaktbauweise, der wegen seiner Leistungsfähigkeit und modernen Formgebung keine Wünsche offen läßt.

Regent 600 H

wird auch verwöhnten Ansprüchen gerecht, da neueste technische Erfahrungen bei der Entwicklung dieses Gerätes verwirklicht wurden.

3 Eingänge, davon 2 Eingänge getrennt regelbar in:
Diskant -
Baß -
Präsenz -
Hallstärke (Reverb)
Volumen

Um allen Anforderungen der Praxis gerecht zu werden, ist bei einem der regelbaren Eingänge durch entsprechende Anschlußbelegung der Stecker, gegebenenfalls die Wahl zwischen 3 verschiedenen Empfindlichkeitsstufen möglich.

Summenvolumenreglung und Hallsummenreglung.

**Der Verstärker ist volltransistorisiert
und daher nach dem Einschalten sofort betriebsbereit!**

Tonbandaufnahme und -wiedergabe möglich
Anschluß für Hallstoppochalter, der eine Fernbedienung für das Ein- und Ausschalten der Halleinrichtung zuläßt, vorhanden. Diese Budse eignet sich auch zum Anschließen eines Echogerätes.

Charakteristische Angaben:

Verstärker in Boxen, Hochkantausführung, fahrbar
Verstärkerraum vom Schallraum getrennt
Äußere Abmessung: 1260 x 500 x 335 mm Gewicht: 48 kp

Regent 600 N

Dieser Verstärker entspricht in der Formgestaltung und in der technischen Ausführung dem Regent 600 H, besitzt jedoch keine Halleinrichtung.


Regent 600 H

ist mit einer Lautsprecherkombination ausgestattet, die eine ausgezeichnete Klangqualität gewährleistet.
Der als Wiedergabeeinrichtung für Gitarren, elektronische Tasteninstrumente oder Effektgeräte, Mikrofone u. s. w. geeignete Boxenverstärker, ist wegen seines konstruktiven Aufbaus auch als Baßverstärker verwendbar.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch ausgereifte Konstruktion verbunden mit einer gelungenen Formgestaltung machen den Regent 600 H zu einem Gerät mit einem hohen Gebrauchswert. Sehr wirkungsvoll ist die farbige Aussteuerungsanzeige. Sie erfüllt zwei Funktionen. Bei Einschalten des Verstärkers wird die Betriebsbereitschaft durch grünes Licht angezeigt. Je nach Lautstärkepegel kommt ein rotes Licht hinzu. Es entsteht dabei ein sehr effektvolles Lichtspiel.
Der Regent 600 H ist fahrbar.

Technische Angaben Regent 600 H

Sinuskdauerleistung	50 VA
Musikleistung	80 VA
Ausgangs impedanz	$Z = 4 \text{ Ohm}$
Klirrfaktor	$\geq 0,8 \%$
Frequenzgang 30 Hz - 25 kHz	$\pm 2 \text{ dB}$
Regelbereich des Tiefenreglers	$\pm 18 \text{ dB}$ bei 40 Hz
Regelbereich des Höhenreglers	$\pm 20 \text{ dB}$ bei 18 kHz
Präsenzreglung	$\pm 10 \text{ dB}$ bei 5 kHz bezogen auf $f = 1 \text{ kHz}$
1 Eingang unsymmetrisch mit einstellbarer Eingangsempfindlichkeit	5 mV - 40 mV
1 Eingang symmetrisch mit wahlweiser Eingangsempfindlichkeit	5 mV, 50 mV
1 Eingang für Zusatzgeräte	
Lautsprecherbestückung	1 x 50 VA - Lautsprecher 4 x Hochtonlautsprecher Frequenzweiche 110 V/127 V/220 V/240 V 50 Hz ~ PN = 165 VA (600 N = 160 VA)
Betriebsspannung	
Netzfrequenz	
Leistungsaufnahme	
1 Federhallsystem	

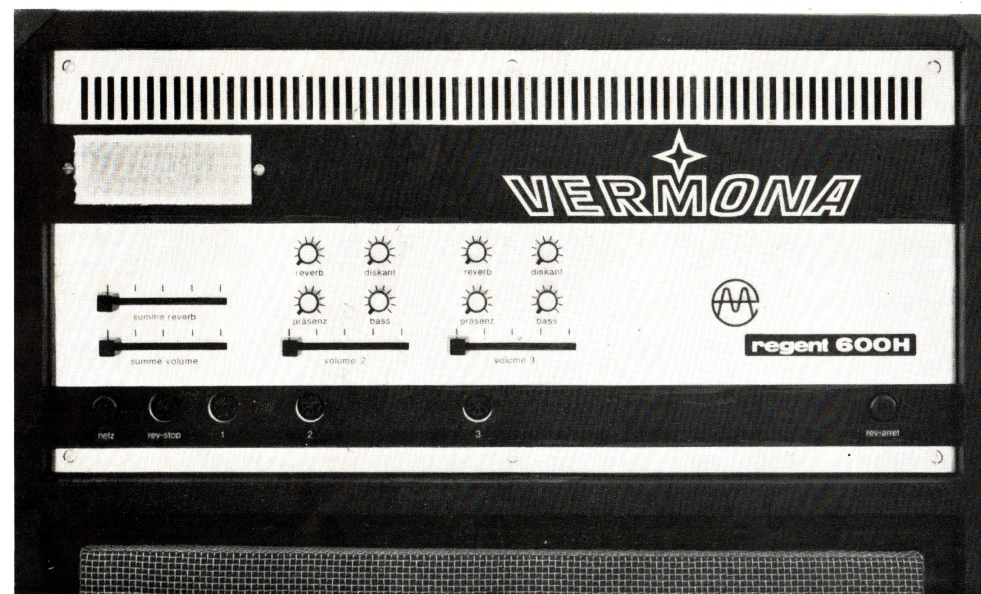



VEB musikelektronik
klingenthal

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann